

Keramický pisoár s radarovým splachovačem SLP 20R



SANELA
we make water cool®

Technický list



SLP 20 - ANTERO


Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

Technická specifikace

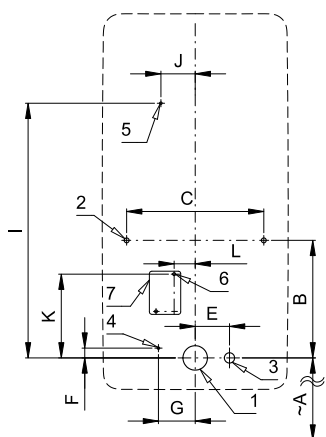

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 230 V AC (varianta SLP 20RZ)
- 5 - přívod napájení 24 V DC (varianta SLP 20R)
- 6 - otvory pro hmoždinky
- 7 - napájecí zdroj

SLP 20

Rozměry (mm)	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L
SLP 20 - Antero	350	240	280	70	20	75	520	70	171	43

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Napájecí napětí

- SLP 20R 24 V DC
- SLP 20RZ 230 V AC/50 Hz

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

Výstup vody

- vtoková armatura s těsněním



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- SLP 20R - obj. č. 01204 keramický pisoár s radarovým splachovačem včetně modulu Bluetooth, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, úchyťová sada, napájecí zdroj (SLP 20RZ)
- SLP 20RZ - obj. č. 01205

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
- SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolep
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
- SLR 09 - obj. č. 08090 montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla

APLIKACE SANELA CONTROL ke stažení na App Store a Obchod Play