


Automatické nástěnné termostatické umyvadlové baterie SLU 04HT17, SLU 04HT25



Technický list

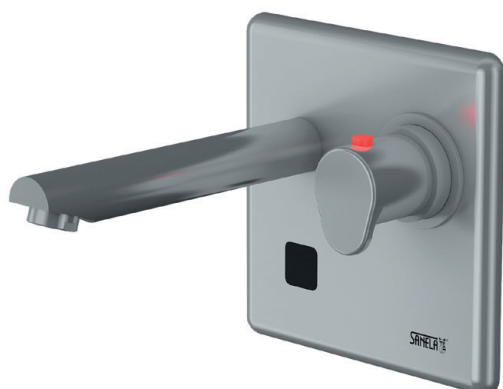


Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- použití ve zdravotnictví
- jsou určeny pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- pojistka proti opaření
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s
- tlak teplé a studené vody musí být stejný
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

Stavební připravenost

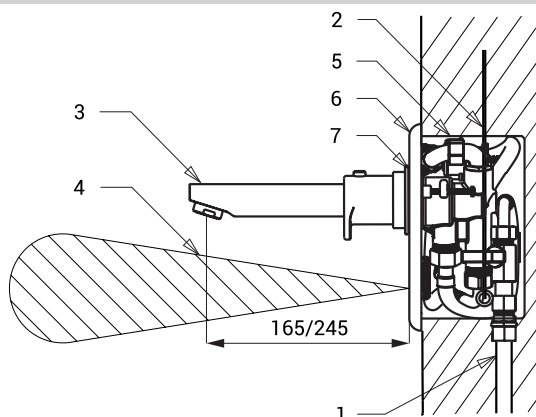

- 1 - přívod vody
- 2 - přívod napájení (SLU 04HT17, SLU 04HT25)
- 3 - výtok vody
- 4 - snímaná zóna
- 5 - montážní krabice
- 6 - nerezový kryt s elektronikou
- 7 - termostat

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr nerezové montážní krabice	155 x 155 x 82 mm
Délka výtokového ramínka	
▪ SLU 04HT17	170 mm
▪ SLU 04HT25	250 mm
Napájecí napětí	
▪ SLU 04HT17, SLU 04HT25	24 V DC
▪ SLU 04HT17B, SLU 04HT25B	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Dosah	
▪ standardně	0,27 - 0,35 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky

SLU 04HT17 - obj. č. 43046	výtokové ramínko, nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice s termostatem,
SLU 04HT17B - obj. č. 65043	elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a šroubením, 4 ks AA alkalických baterií
SLU 04HT25 - obj. č. 43047	1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLU 04HT25B - obj. č. 65044	

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLD 03	- obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 55A	- obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	- obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min
SLA 64	- obj. č. 06640	utahovací klíč matice termostatického ventilu