




Technický list

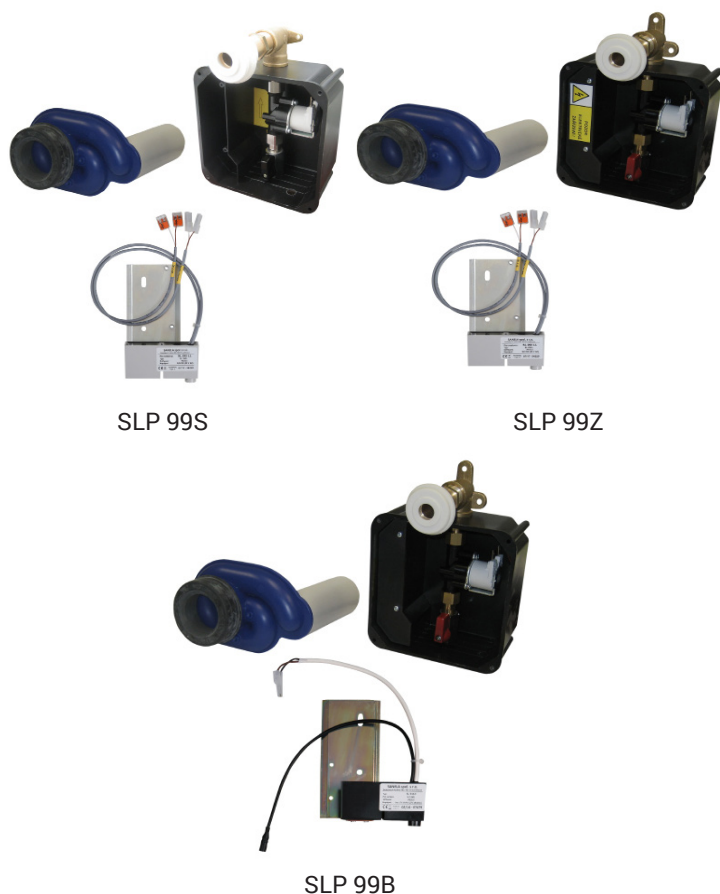

SLP 99S

SLP 99Z


SLP 99B

Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR FUSION (Hatria) YXE1, YXC3
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVÁN SAMOSTATNĚ)
- SLP 99R - 24 V DC, součástí výrobku je montážní box s vtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- SLP 99Z - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od poslední sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

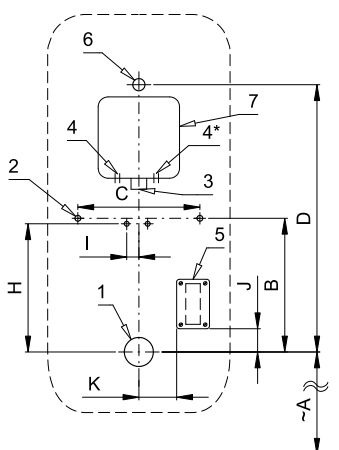

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 3/4"
- 4 - napájecí kabel 24 V DC nebo 230 V AC
- 5 - pouzdro baterie (SLP 99B)
- 6 - vtoková armatura s těsněním
- 7 - montážní krabice se šroubením a ventilem

pozn.: vtokové těsnění už je součástí pisoáru

Rozměry (mm)	A	B	C	D	H	I	J	K
SLP 99 - FUSION	405	230	210	460	211	20	40	65

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
▪ SLP 99R	24 V DC
▪ SLP 99Z	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 99B	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	8 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- SLP 99R - obj. č. 01994 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, montážní box s výtokovou
SLP 99Z - obj. č. 21994 armaturou, těsněním a elektromagnetickým ventilem, sifon, napájecí zdroj (SLP 99Z),
SLP 99B - obj. č. 21996 4 ks AA alkalických baterií, 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLP 99B)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
APLIKACE SANELA CONTROL ke stažení na App Store a Obchod Play