

# Automatické umyvadlové baterie SLU 08LN, SLU 08LND



## Technický list



SLU 08LND


SLU 08LN

## Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- použití ve zdravotnictví
- otočné výtokové ramínko
- index D - vyšší výtokové ramínko
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Rozměry

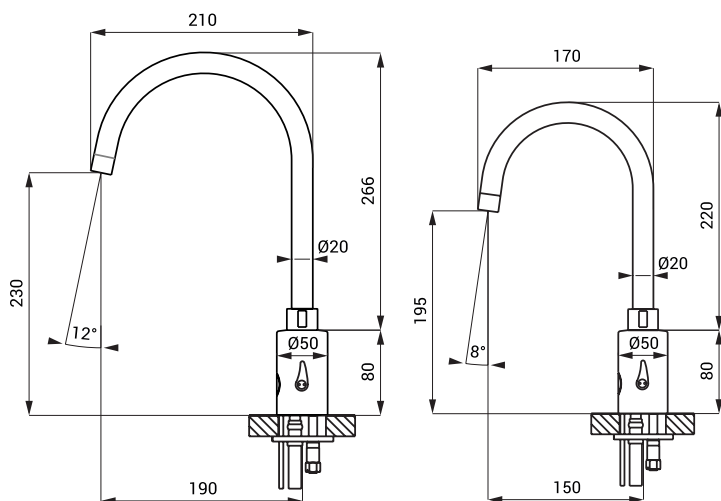

SLU 08LND

SLU 08LN

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLU 08LN, 08LND 24 V DC
- SLU 08LNB, 08LNDB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 14 W
- při napájení 6 V 6 W

### Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
- 1,5 V, 2700 mAh

### Dosah

- standardně 0,2 - 0,26 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

- 13 l/min. nebo 6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

- SLU 08LN - obj. č. 13181
- SLU 08LNB - obj. č. 13086
- SLU 08LND - obj. č. 13183
- SLU 08LNDB - obj. č. 13088

výtokové ramínko s regulací teploty a elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), perlátor 6 l/min., 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (u variant s indexem B)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012
- SLZ 01Z - obj. č. 05011
- SLZ 04Y - obj. č. 05042
- SLZ 04Z - obj. č. 05041
- SLZ 04X - obj. č. 10049
- SLZ 06 - obj. č. 05060
- SLD 03 - obj. č. 07030
- SLA 36 - obj. č. 06360

napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie  
dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)