


Automatické umyvadlové baterie SLU 08LN, SLU 08LND



SANELA
we make water cool®

Technický list



SLU 08LND


SLU 08LN

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 5,7 l/min
- hygienický proplach
- použití ve zdravotnictví
- otočné výtokové ramínko
- index D - vyšší výtokové ramínko
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label

Rozměry

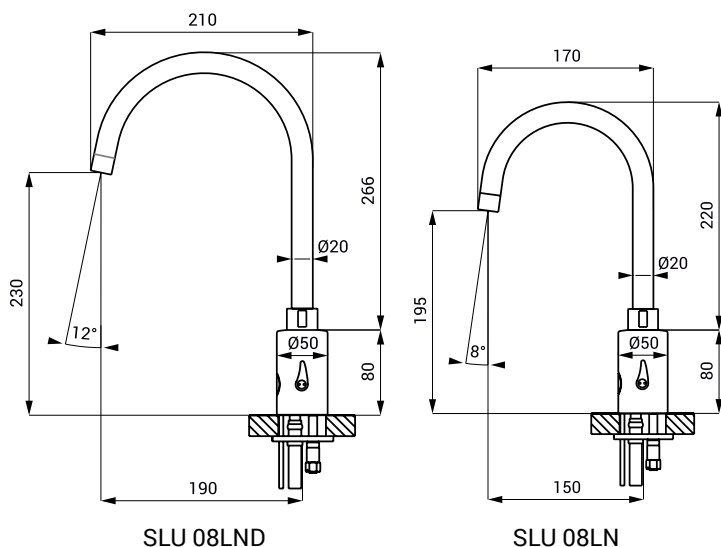

SLU 08LND

SLU 08LN

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLU 08LN, 08LND 24 V DC
- SLU 08LNB, 08LNDB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 14 W
- při napájení 6 V 6 W

Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
- 1,5 V, 2700 mAh

Dosah

- standardně 0,2 - 0,26 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 13 l/min. nebo 5,7 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

- SLU 08LN - obj. č. 13181 výtokové ramínko s regulací teploty včetně modulu Bluetooth, elektronikou
 SLU 08LNB - obj. č. 13086 a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem
 SLU 08LND - obj. č. 13183 a zpětnou klapkou (2 ks), perlátor 5,7 l/min., 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh
 SLU 08LNDB - obj. č. 13088 s pouzdrem (u variant s indexem B)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks umyvadlových baterií
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks umyvadlových baterií
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks umyvadlových baterií
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks umyvadlových baterií
 SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
 SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
 SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
 APLIKACE SANELA CONTROL - placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Obchod Play

Automatické umyvadlové baterie

Automatické umyvadlové baterie SLU 08LN, SLU 08LND



SANELA
we make water cool®

Technický list



SLU 08LND




SLU 08LN

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- použití ve zdravotnictví
- otočné výtokové ramínko
- index D - vyšší výtokové ramínko
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label (ale není součástí oficiální registrace)

Rozměry

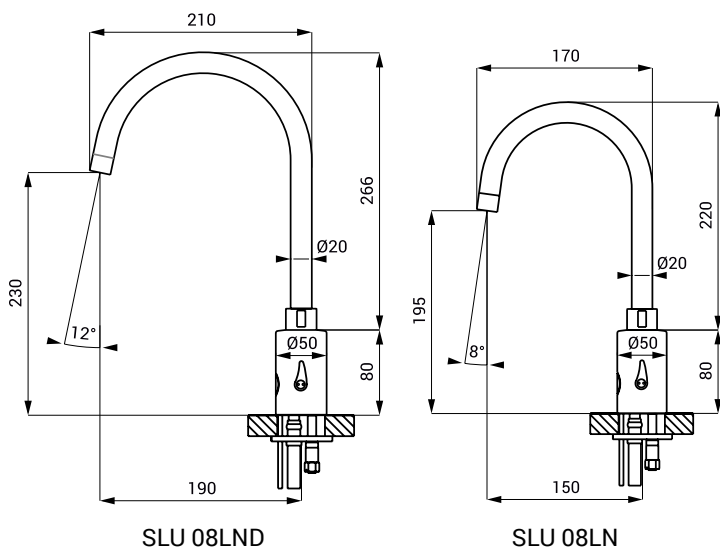

SLU 08LND

SLU 08LN

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLU 08LN, 08LND 24 V DC
- SLU 08LNB, 08LNDB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 14 W
- při napájení 6 V 6 W

Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
- 1,5 V, 2700 mAh

Dosah

- standardně 0,2 - 0,26 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 13 l/min. nebo 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

- SLU 08LN - obj. č. 13181 výtokové ramínko s regulací teploty včetně modulu Bluetooth, elektronikou
- SLU 08LNB - obj. č. 13086 a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem
- SLU 08LND - obj. č. 13183 a zpětnou klapkou (2 ks), perlátor 6 l/min., 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh
- SLU 08LNDB - obj. č. 13088 s pouzdrem (u variant s indexem B)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks umyvadlových baterií
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
- SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
- APLIKACE SANELA CONTROL - placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Obchod Play

Automatické umyvadlové baterie