

Automatické nerezové umyvadlové baterie s dávkovačem mýdla SLU 45MD, SLU 46MD



Technický list




Vlastnosti




- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- jednoduché doplňování mýdla
- nízká spotřeba mýdla
- SLU 45MD je určena pro jednotrubkový přívod studené a tepelně upravené vody
- SLU 46MD je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- použití v soukromém sektoru; nádoba na tekuté mýdlo 1 l
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

Průběh funkce:

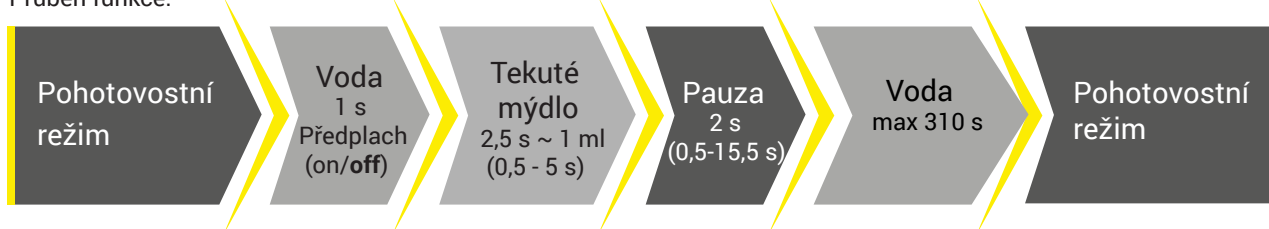


Rozměry

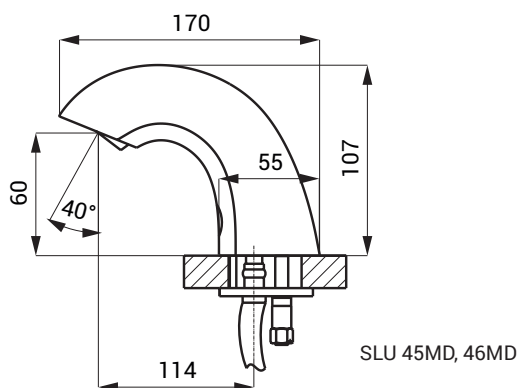

Technická specifikace

Napájecí napětí	230 V AC
SLU 45MD, SLU 46MD	
Příkon	7 W
Dosah	0,14 - 0,2 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. data)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Doporučená viskozita mýdla	10 mPa*s - 5000 mPa*s
(nepoužívat chemická rozpouštědla ani desinfekce)	

výtok tekutého mýdla

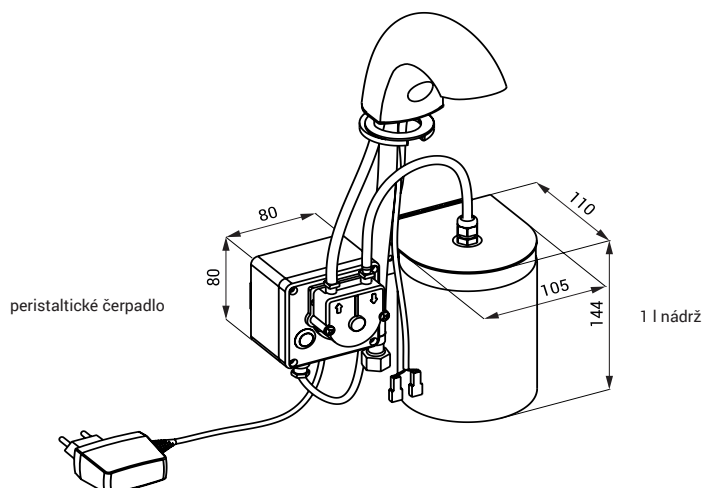

Automatické umyvadlové baterie

Specifikace dodávky

- SLU 45MD – obj. č. 03466** výtokové ramínko s elektronikou, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem (1 ks), elektromagnetický ventil (1 ks), čerpadlo na mýdlo a nádoba na tekuté mýdlo 1 l, SLZ 07 - napájecí zdroj do zásuvky 230 V AC/24 V DC
- SLU 46MD – obj. č. 03467** výtokové ramínko s elektronikou, Y-díl, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), elektromagnetický ventil (1 ks), čerpadlo na mýdlo a nádoba na tekuté mýdlo 1 l, SLZ 07 - napájecí zdroj do zásuvky 230 V AC/24 V DC

Doporučené příslušenství

- SLD 03 – obj. č. 07030** dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLT 04 – obj. č. 09040** termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
- SLT 05 – obj. č. 09050** termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
- SLA 56A – obj. č. 06560** úsporný perlátor 3,8 l/min
- SLA 56B – obj. č. 06561** úsporný perlátor 1,9 l/min