

## Technický list




SLS 01AKV

## Vlastnosti



- **hygienický proplach**
- je určeno pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na přítomnost osoby ve snímané zóně spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s), standardně 3 s
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Stavební připravenost

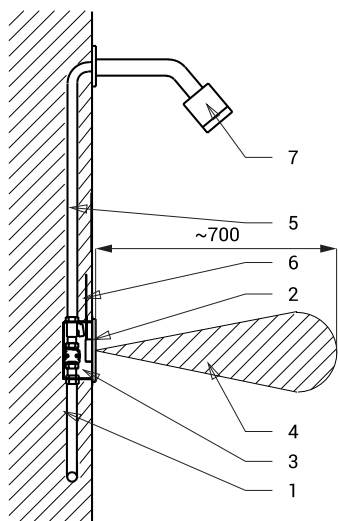

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice
- 4 - snímaná oblast
- 5 - výtok vody
- 6 - přívodní napájení
- 7 - sprchová hlavice (není součástí dodávky)

## Technická specifikace

<b>Rozměr nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozměr montážní krabice</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLS 01AKV	24 V DC
▪ SLS 01AKVB	6 V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
<b>Životnost baterií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
<b>Dozah</b>	
▪ standardně	0,27 - 0,35 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	12 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	vnější závit G 3/4"

## Specifikace dodávky

SLS 01AKV - obj. č. 02002  
SLS 01AKVB - obj. č. 12007

černý nerezový kryt s elektronikou, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01AKVB)

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLZ 06 - obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks sprchy
SLD 03 - obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLT 04 - obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05 - obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 07 - obj. č. 09070	termostatický ventil 3/4", průtok 43 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 08 - obj. č. 09080	termostatický ventil 1", průtok 53 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 09 - obj. č. 09090	termostatický ventil 5/4", průtok 82 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 10 - obj. č. 09100	termostatický ventil 6/4", průtok 155 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 03 - obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 13 - obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 14 - obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavice
SLA 39 - obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavice
SLA 40 - obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 36 - obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)