

Technický list



SLS 02T


Vlastnosti



- **hygienický proplach**
- je určeno pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- s pojistkou proti opaření
- uzavření horké vody při výpadku studené vody
- reaguje na přítomnost osoby ve snímané zóně spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s), standardně 3 s
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

Stavební připravenost

Technická specifikace

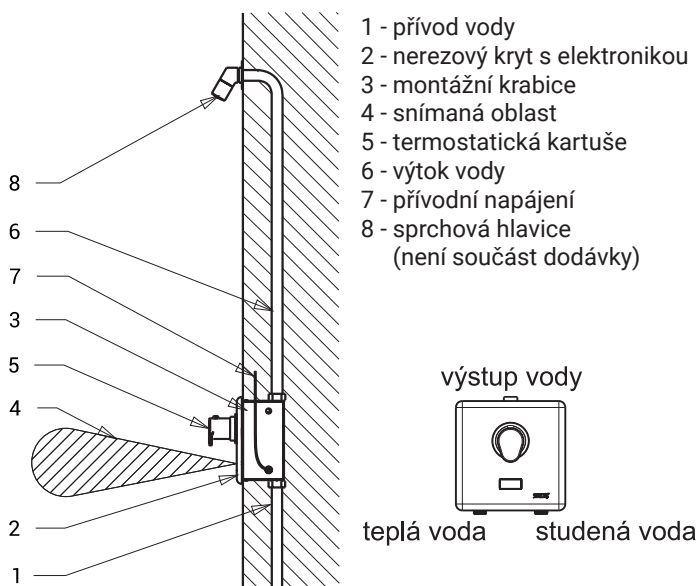

Rozměr nerezového krytu 170 x 170 x 10 mm

Rozměr montážní krabice 155 x 155 x 82 mm

Napájecí napětí

▪ SLS 02T 24 V DC

▪ SLS 02TB 6 V

Příkon

▪ při napájení 24 V DC 7 W

▪ při napájení 6 V 3 W

Životnost baterií

▪ 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
1,5 V, 2700 mAh

Dosah

▪ standardně 0,27 - 0,35 m

▪ v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovní tlak 0,1 - 0,6 MPa

Průtok 12 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody vnější závit G 3/4"

Výstup vody vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky

SLS 02T - obj. č. 02023 nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a termostatickou kartuší, 4 ks AA alkalických baterií
SLS 02TB - obj. č. 02027 1,5 V, 2700 mAh (SLS 02TB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks sprchy
SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 03 - obj. č. 06030 antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 13 - obj. č. 06130 antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 14 - obj. č. 06140 antivandalová sprchová hlavice
SLA 39 - obj. č. 06390 antivandalová sprchová hlavice
SLA 40 - obj. č. 06400 antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 64 - obj. č. 06640 utahovací klíč matice termostatického ventilu