


Technický list



Vlastnosti

- je určený pro montáž do rámu SLR 21
- reaguje na přítomnost osoby před snímačem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny „krátké spláchnutí“ (2 s)
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je od 7,5 s do 45 s
- „dlouhé spláchnutí“ (5 s)
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je delší než 45 s
- doba dlouhého splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým tlačítkem (např. při úklidu)
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Rozměry

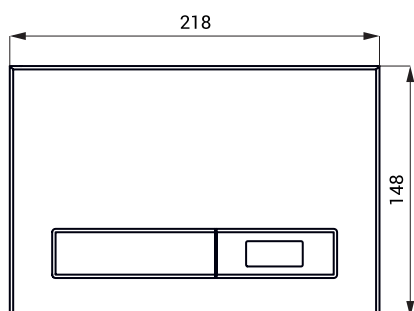

Technická specifikace

Rozměr	218 x 148 mm
Váha	1,36 kg
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	13 W
Dosah	0,6 - 0,75 m

Specifikace dodávky

SLW 02N - obj. č. 04022 tlačítko s elektronikou, ovládací mechanismus se servomotorem

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks splachovačů
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLR 21	-	obj. č. 08210	rám s nádržkou určený do sádkartonových konstrukcí