


# Radarový splachovač pro pisoár CENTURY (Villeroy Boch) 755300 SLP 99



**SANELA**  
we make water cool®

## Technický list

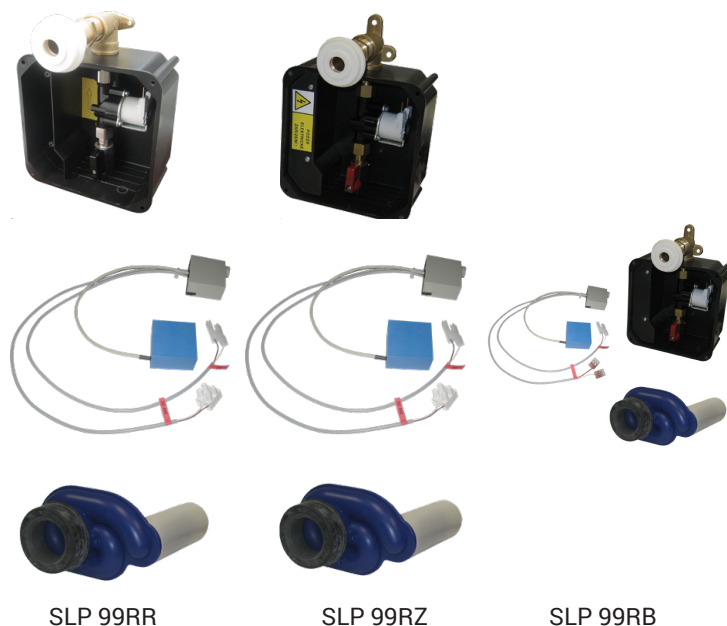

SLP 99RR

SLP 99RZ


SLP 99RB

## Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR CENTURY (Villeroy Boch) 755300
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU)
- při instalaci je nutné zaslepit otvor pro napouštění silikonovou zátkou (viz. montážní návod)
- SLP 99RR - 24 V DC, součástí výrobku je montážní box s výtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- SLP 99RZ - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99RB - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Stavební připravenost

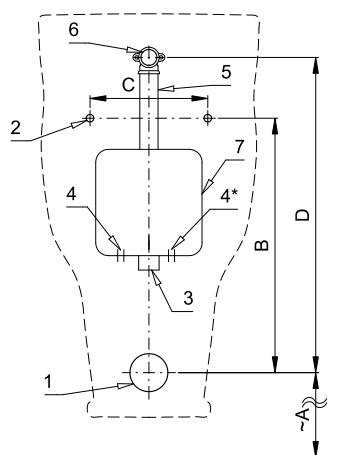

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 3/4"
- 4 - napájecí kabel 230 V AC (SLP 99RZ)
- 4\* - napájecí kabel 24 V DC (SLP 99RR)
- 5 - prodloužení 100mm
- 6 - výtoková armatura s těsněním
- 7 - montážní krabice se šroubením a ventilem

Rozměry (mm)	A	B	C	D
SLP 99 - CENTURY	385	335	155	415

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Technická specifikace

<b>Rozměr montážního boxu</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Napájecí napětí</b>	24 V DC
▪ SLP 99RR	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 99RZ	6 V
▪ SLP 99RB	
<b>Příkon</b>	8 W
▪ při napájení 24 V DC	3 W
▪ při napájení 6 V	0,1 - 0,6 MPa
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	18 l/min (inf. údaj)
<b>Průtok</b>	vnější závit G 3/4"
<b>Vstup vody</b>	výtoková armatura s těsněním
<b>Výstup vody</b>	

Ilustrační foto:




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Specifikace dodávky

- SLP 99RR - obj. č. 01992 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth, montážní box s výtokovou armaturou s těsněním a elektromagnetickým ventilem, silikonová zátky (1 ks), sifon, napájecí zdroj (SLP 99RZ), 4 ks AA alkalických baterií, 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům (SLP 99RB)
- SLP 99RZ - obj. č. 01995
- SLP 99RB - obj. č. 11997

Automatické splachovače pisoárů

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 01	- obj. č. 08010	rám do sádrokartonu pro pisoár s montážní krabicí za pisoárem
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
APLIKACE SANELA CONTROL		ke stažení na App Store a Obchod Play