

Technický list



SLWN 18P


Vlastnosti




- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- kompaktní set WC s umyvadlem a umyvadlovou armaturou
- tlačný ventil na ovládání umyvadlové armatury
- tlačný ventil pro splachování WC
- WC stojící na zemi vpravo
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)
- montáž přes servisní otvor
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Rozměry

SLWN 18P

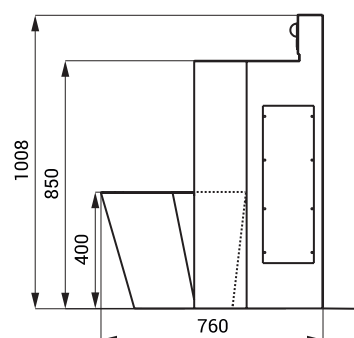


CELA



Technická specifikace

Rozměry	1008 x 760 x 680 mm
Hmotnost	34 kg
Doporučený pracovní tlak	0,15 - 0,5 MPa
Průtok	70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
Vstup vody	
▪ WC	průřez min. 32 mm (PN 16) vnější závit G 3/4"
▪ umyvadlo	vnější závit G 1/2"

SLWN 18L



- 1 - tlačný ventil umyvadla - přívod vnější závit G 1/2"
- 2 - vtoková armatura umyvadla
- 3 - odpad umyvadla - vnější závit G 6/4"
- 4 - tlačný ventil WC - přívod vnější závit G 3/4"
- 5 - vtoková armatura WC
- 6 - odpad WC (Ø 101,6 mm)
- 7 - vypěněno polyuretanem

SLWN 18P

Specifikace dodávky

SLWN 18P - obj. č. 94182 nerezový kompaktní set WC s umyvadlem, tlačný ventil (2 ks), umyvadlová armatura, úchyťová sada, propojovací set