

Radarový splachovač pro pisoár O.novo (Omnia Pro) SLP 70RS




Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoár O.novo (Omnia Pro) (Villeroy & Boch) č. 750700
- úsporné splachování jedním litrem vody
- při instalaci je nutné zaslepit otvory pro napouštění silikonovou zátkou (viz. montážní návod)
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

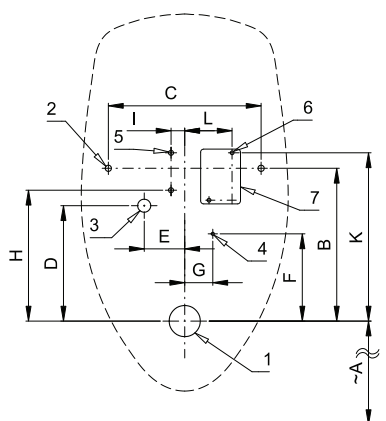

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky
- 6 - otvory pro hmoždinky
- 7 - napájecí zdroj

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 70RS 24 V DC
- SLP 70RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 70RB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Výstup vody

vtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
SLP 70 - O.novo (Omnia Pro)	390	245	245	185	65	140	45	210	22	270	76

(Omnia Pro)

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

- SLP 70RS - obj. č. 11705 radarový splachovač na montážní liště, elektromagnetický ventil, silikonová zátka (2 ks),
 SLP 70RZ - obj. č. 11706 rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním,
 SLP 70RB - obj. č. 11707 sifon, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 70RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLP 70RB)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
 SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
 SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
 SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
 SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
 SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
 SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
 SLR 01L - obj. č. 08015 rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
 SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)