

Radarový splachovač pro pisoár S20 (Vitra) 5462B003-0309 SLP 99



Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR S20 (Vitra) 5462B003-0309
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVÁN SAMOSTATNĚ) (u varinat s indexem R a Z)
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO SE MUSÍ NASTAVIT NA KERAMICE) (u varinat s indexem B)
- SLP 99S - 24 V DC, předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99Z - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu



SLP 99S




SLP 99Z



SLP 99B

Stavební připravenost

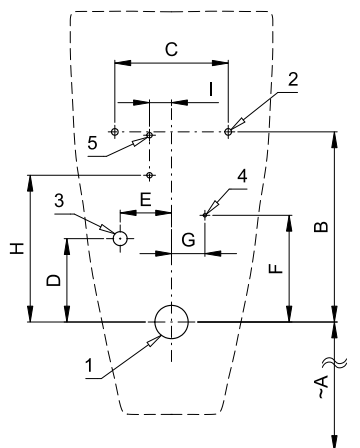

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 24 V DC nebo 230 V AC
- 5 - 2 x otvor pro hmoždinku Ø 8 mm

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 99 - S20	390	285	170	125	77	160	50	220	33

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99S 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 99B 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Výstup vody

výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- SLP 99S - obj. č. 21992 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, výtoková armatura s těsněním, sifon, napájecí zdroj
- SLP 99Z - obj. č. 21994 (SLP 99Z), 4 ks AA alkalických baterií, 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLP 99B)
- SLP 99B - obj. č. 21996

Automatické splachovače pisoárů

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 09	-	obj. č. 08090	montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
APLIKACE SANELA CONTROL			ke stažení na App Store a Obchod Play