



SLWN 38P


Vlastnosti




- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- kompaktní set WC s umyvadlem, umyvadlovou armaturou a otvorem pro toaletní papír
- piezo tlačítko na ovládání umyvadlové armatury
- piezo tlačítko pro splachování WC
- SLWN 38P - WC stojící na zemi
- SLWN 38ZP - závěsné WC
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)
- montáž přes servisní otvor
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody nebo spláchnutím WC
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (u umyvadla možno nastavit v rozsahu 2 - 62 s, standardně 10 s, u WC možno nastavit v rozsahu 0,5 - 15,5 s, standardně 8 s)
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití WC nebo po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozměry

SLWN 38P

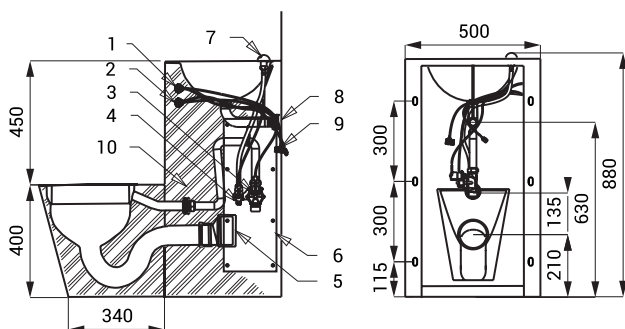


SLWN 38ZP

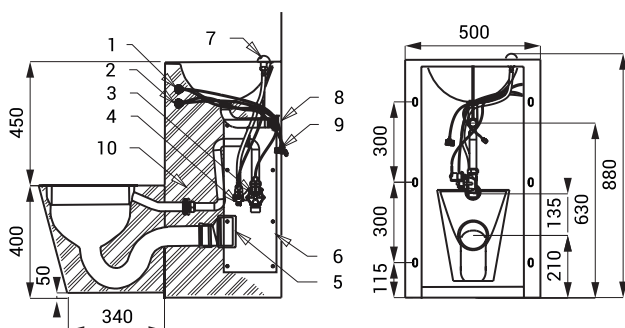

Technická specifikace

Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	14 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1"

SLWN 38P/ZP

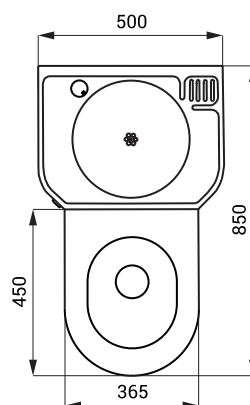

- 1 - piezo tlačítko
- 2 - piezo tlačítko
- 3 - přívod vody od ventilu k WC - přívod vnější G 1"
- 4 - ventil umyvadla - přívod vnější G 3/8"
- 5 - připojení odpadu (Ø 100 mm) z WC (není součástí dodávky)
- 6 - servisní otvor
- 7 - umyvadlová armatura
- 8 - odpadní potrubí z umyvadla (není součástí dodávky)
- 9 - přívod napájení 24 V DC
- 10 - vyztužené polyuretanem

Specifikace dodávky

SLWN 38P - obj. č. 94383 nerezový kompaktní set WC s umyvadlem, piezo elektronika (2 ks), umyvadlová
SLWN 38ZP - obj. č. 94385 armatura, úchytová sada

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks setů
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks setů
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks setů
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks setů
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks setů
SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů