Piezo ovládání sprch
SLS 01PA

Technický list

Vlastnosti

- **hygienický proplach**
- **antivandalové provedení**
- **použití pro věznice**
- speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpečnostní šrouby
- je určeno pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 10 s - 310 s), standardně 120 s
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04

Stavební připravenost

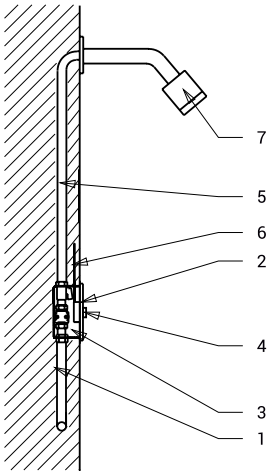

1 - přívod vody
2 - nerezový kryt s elektronikou
3 - montážní krabice
4 - piezo tlačítko
5 - výtok vody
6 - přívodní napájení (SLS 01PA)
7 - sprchová hlavice
(není součástí dodávky)

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	160 x 170 x 3 mm
Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
▪ SLS 01PA	24 V DC
▪ SLS 01PBA	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4“
Výstup vody	vnější závit G 3/4“

Specifikace dodávky

SLS 01PA - obj. č. 12016 nerezový kryt s elektronikou, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, 4 x torx šroub, 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01PBA)
SLS 01PBA - obj. č. 12018

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	**obj. č. 05012**	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
SLZ 01Z	-	**obj. č. 05011**	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y	-	**obj. č. 05042**	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z	-	**obj. č. 05041**	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X	-	**obj. č. 10049**	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLZ 06	-	**obj. č. 05060**	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks sprchy
SLD 04	-	**obj. č. 07040**	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLT 04	-	**obj. č. 09040**	termostatický ventil 3/4“, průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05	-	**obj. č. 09050**	termostatický ventil 1/2“, průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 07	-	**obj. č. 09070**	termostatický ventil 3/4“, průtok 43 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 08	-	**obj. č. 09080**	termostatický ventil 1“, průtok 53 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 09	-	**obj. č. 09090**	termostatický ventil 5/4“, průtok 82 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 10	-	**obj. č. 09100**	termostatický ventil 6/4“, průtok 155 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 03	-	**obj. č. 06030**	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 13	-	**obj. č. 06130**	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 14	-	**obj. č. 06140**	antivandalová sprchová hlavice
SLA 39	-	**obj. č. 06390**	antivandalová sprchová hlavice
SLA 40	-	**obj. č. 06400**	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 36	-	**obj. č. 06360**	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)