

Technický list




Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- použití ve zdravotnictví
- SLVN 02E - samostatně stojící nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem, mřížkou a automatickou baterií SLU 08LND (otočné výtokové ramínko, možnost přepnutí do režimu START/STOP)
- SLVN 02EB - samostatně stojící nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem, mřížkou a automatickou baterií SLU 08LNDB (otočné výtokové ramínko, možnost přepnutí do režimu START/STOP)
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Rozměry

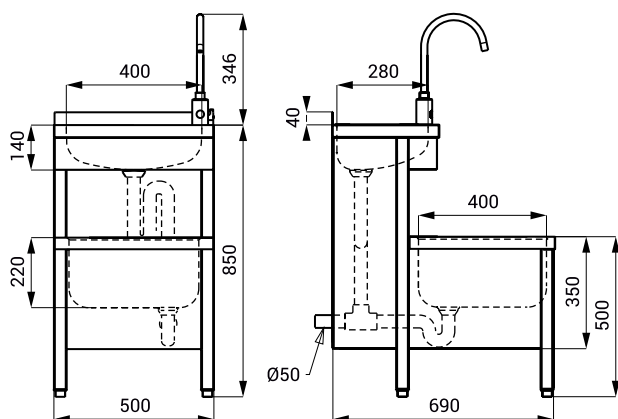

Technická specifikace

Rozměry	1196 x 690 x 500 mm
Hmotnost	
▪ SLVN 02E	22,5 kg
▪ SLVN 02EB	22,44 kg
Tloušťka materiálu	
▪ dřez	1 mm
▪ zákryt	0,8 mm
Napájecí napětí	
▪ SLVN 02E	24 V DC
▪ SLVN 02EB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	14 W
▪ při napájení 6 V	11 W
Životnost baterie	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Nastavení teploty vody	směšovací kartuší

Specifikace dodávky

SLVN 02E - obj. č. 98021 nerezová výlevka s umyvadlem, mřížka, sifon, SLU 08LND (SLVN 02E),
 SLVN 02EB - obj. č. 98022 SLU 08LNDB a 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLVN 02EB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 03	- obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)