


Technický list



Vlastnosti

- je určen pro tlakovou vodu z rozvodu, nelze použít pro WC s nádržkou
- reaguje na přítomnost osoby před snímačem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímání zóny „krátké spláchnutí“ (2 s)
= doba přítomnosti osoby ve snímání zóně je od 7,5 s do 45 s
- „dlouhé spláchnutí“ (5 s)
= doba přítomnosti osoby ve snímání zóně je delší než 45 s
- doba dlouhého splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým tlačítkem (např. při úklidu)
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- elektromagnetický ventil s možností regulace průtoku vody, možnost spláchnutí otočením cívky ventilu (např. v případě výpadku elektrické energie)
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch lesklý

Stavební připravenost

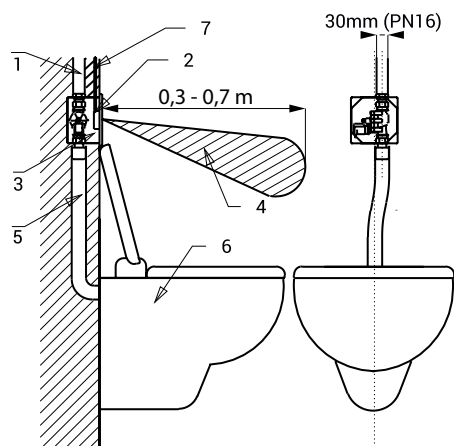

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice s ventilem
- 4 - snímání oblasti
- 5 - výstupní potrubí
- 6 - záchodová mísa
- 7 - přívod napájení elektroniky

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	145 x 155 x 100 mm
Váha	2 kg
Tloušťka materiálu	1 mm
Napájecí napětí	
▪ SLW 01NK	24 V DC
▪ SLW 01NKB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Dosah	0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovní tlak	0,15 - 0,6 MPa
Průtok	70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
Vstup vody	průřez min. 32 mm (PN 16)
Výstup vody	vnější závit min. G 1" vnější závit min. G 1"

Specifikace dodávky

SLW 01NK - obj. č. 04015 nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením a elektromagnetickým ventilem, 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLW 01NKB)

SLW 01NKB - obj. č. 04017

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLD 03	- obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLR 03	- obj. č. 08030	montážní rám pro předezení pro závěsné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03N	- obj. č. 08031	montážní rám do sádkartonu pro závěsné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03Z	- obj. č. 08033	montážní rám pro zděné příčky pro závěsné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLA 04	- obj. č. 06040	plastové propojení WC splachovače a toalety
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)