

Technický list




Vlastnosti



- pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- s druhým tlačítkem pro oddálené spláchnutí
- speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpečnostní šrouby
- je určen pro tlakovou vodu z rozvodu, nelze použít pro WC s nádržkou
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spláchnutím
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s, standardně 5 s
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- elektromagnetický ventil s možností regulace průtoku vody, možnost spláchnutí otočením cívky ventilu (např. při výpadku elektrické energie)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04

Rozměry

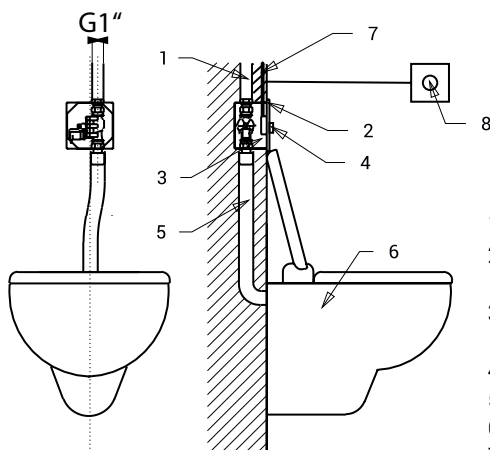

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice s ventilem
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - výstupní potrubí
- 6 - záchodová mísa
- 7 - přívod napájení elektroniky
- 8 - druhé piezo tlačítko

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	160 x 170 x 3 mm
Rozměr montážní krabice	145 x 155 x 100 mm
Rozměr nerezového krytu oddáleného splachování	85 x 90 x 3 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	7 W
Doporučený pracovní tlak	0,15 - 0,6 MPa
Průtok	70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
Vstup vody	průřez min. 32 mm (PN 16) vnější závit min. G 1"
Výstup vody	vnější závit min. G 1"

Specifikace dodávky

SLW 03PA - obj. č. 14036 nerezový kryt s piezo elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením a elektromagnetickým ventilem, výtoková armatura s pryžovým těsněním, torx šroub (4 ks), nerezový kryt s piezo elektronikou oddáleného spláchnutí, plastová montážní krabice, torx šrouby (2 ks), propojovací kabel (2500 mm), konektory

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLD 04 - obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLR 03 - obj. č. 08030	montážní rám pro předeždění, pro závěsné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03N - obj. č. 08031	montážní rám do sádkartonu pro závěsné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03Z - obj. č. 08033	montážní rám pro zděné příčky, pro závěsné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLA 04 - obj. č. 06040	plastové propojení WC splachovače a toalety