

Technický list



SLW 30A




SLW 30F

Vlastnosti

- je určen pro montáž do rámu SLR 21
- reaguje na dotyk symbolu na skleněné desce spláchnutím WC
- doba splachování:
 - „krátké spláchnutí“ (2 s)
 - „dlouhé spláchnutí“ (5 s)
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04

Rozměry

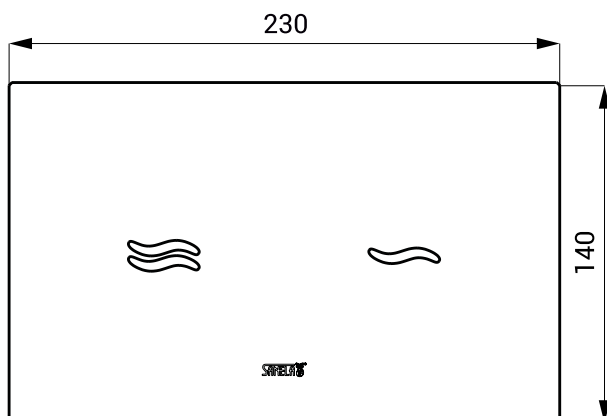

Technická specifikace

Rozměr skleněné desky	230 x 140 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	13 W

Specifikace dodávky

- SLW 30A** - obj. č. **04300** skleněná deska v nerezovém montážním rámu s elektronikou a dvěma tlačítky, (barva bílá REF 9003, podsvícení modré), ovládací mechanismus se servomotorem
- SLW 30E** - obj. č. **04301** skleněná deska v nerezovém montážním rámu s elektronikou a dvěma tlačítky, (barva černá REF 9005, podsvícení bílé), ovládací mechanismus se servomotorem
- SLW 30F** - obj. č. **04302** skleněná deska v nerezovém montážním rámu s elektronikou a dvěma tlačítky, (barva černá REF 9005, podsvícení modré), ovládací mechanismus se servomotorem

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y** - obj. č. **05012** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks splachovačů
- SLZ 01Z** - obj. č. **05011** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks splachovačů
- SLZ 04Y** - obj. č. **05042** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks splachovačů
- SLZ 04Z** - obj. č. **05041** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks splachovačů
- SLZ 04X** - obj. č. **10049** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks splachovačů
- SLD 04** - obj. č. **07040** dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLD 10** - obj. č. **07012** dálkové ovládání pro nastavení barvy podsvícení a intenzity podsvícení
- SLR 21** - obj. č. **08210** rám s nádržkou určený do sádkartonových konstrukcí
- SLA 54** - obj. č. **06540** přísavka pro demontáž skleněných panelů