

Technický list




Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- sprchová armatura s piezo tlačítkem pro mincovní a žetonové automaty s indexem N
- je určeno pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty směšovací kartuší

Stavební připravenost

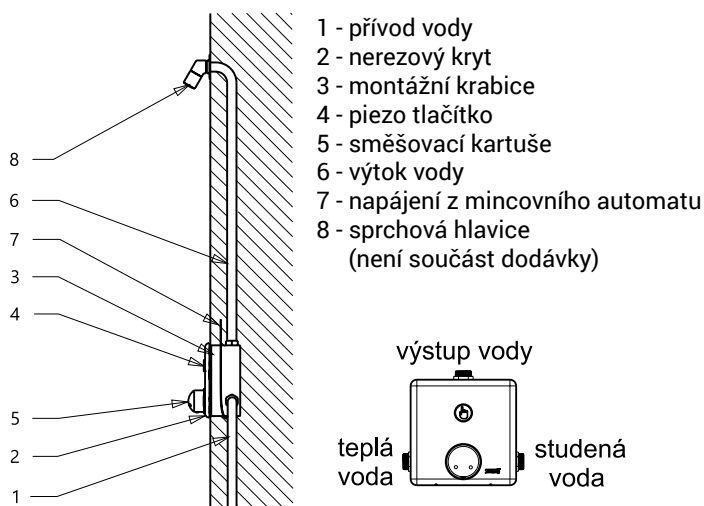

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	155 x 160 x 70 mm
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky

SLZA 20PH - obj. č. 88208 nerezový kryt, nerezová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a směšovací kartuší

Doporučené příslušenství

SLA 03	- obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 13	- obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 14	- obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavice
SLA 39	- obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavice
SLA 40	- obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku

Určeno pro výrobky

SLZA 01N	- obj. č. 88013	mincovní a žetonový automat pro jednu až tři sprchy
SLZA 01NZ	- obj. č. 88014	mincovní a žetonový automat pro jednu až tři sprchy
SLZA 01LN	- obj. č. 88017	mincovní a žetonový automat pro jednu až tři sprchy
SLZA 01LNZ	- obj. č. 88018	mincovní a žetonový automat pro jednu až tři sprchy
SLZA 02N	- obj. č. 88023	mincovní a žetonový automat pro čtyři až dvanáct sprch
SLZA 02NZ	- obj. č. 88024	mincovní a žetonový automat pro čtyři až dvanáct sprch
SLZA 02LN	- obj. č. 88029	mincovní a žetonový automat pro čtyři až osm sprch
SLZA 02LNZ	- obj. č. 88020	mincovní a žetonový automat pro čtyři až osm sprch
SLZA 03N	- obj. č. 88033	mincovní a žetonový automat pro jednu sprchu
SLZA 03NZ	- obj. č. 88034	mincovní a žetonový automat pro jednu sprchu