

RFID spínač závory SLZA 30EZ


Technický list



Vlastnosti

- nerezový RFID spínač závory
- je určený k otevírání pomocí žetonu
- vestavný spínač
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozměry

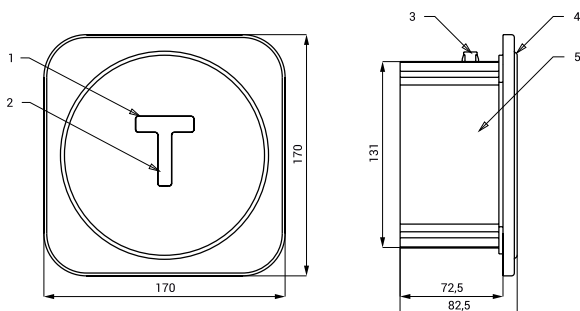

- 1 - zobrazovací displej
2 - RFID čtecí zóna
3 - přívod napájení 24 V DC
4 - nerezový kryt s elektronikou
5 - plastová montážní krabice

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	4 W

Specifikace dodávky

SLZA 30EZ - obj. č. 89318 nerezový kryt s displejem, plastová montážní krabice

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks spínačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks spínačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks spínačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks spínačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks spínačů
SLZA 30	- obj. č. 89300	programovací stanice pro RFID žetony
SLZA 38	- obj. č. 89380	nabíjecí stanice pro RFID žetony
SLZA 51	- obj. č. 88510	sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva žlutá
SLZA 51B	- obj. č. 88511	sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva modrá
SLZA 51R	- obj. č. 88512	sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva červená (žeton není možné logovat)
SLZA 53	- obj. č. 88530	stykač 24 V DC
SLZA 54	- obj. č. 88540	ochranná stříška nad vestavěné automaty RFID