

Technický list




Vlastnosti



- **hygienický proplach**
- nerezové RFID žetonové nástěnné panely se zabudovaným mechanickým ovládáním vody a čtečkou RFID žetonů
- SLZA 32T je určen pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- s pojistkou proti opaření
- po přiložení nabitého RFID žetonu ke čtečce se sprcha aktivuje, to je indikováno rozsvícením deseti červených diod
- stiskem tlačítka se okamžitě spustí voda a postupným zhasínáním diod se odpočítává čas sprchování
- uživatel si může libovolně tlačítkem zastavovat a použít vodu přímo ve sprše až do vyčerpání kreditu na žetonu
- 30 % zaplaceného času před ukončení dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- nastavení parametrů pomocí nastavovacího žetonu
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozměry

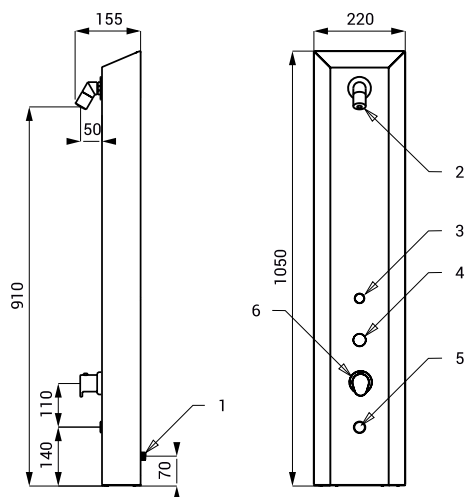

SLZA 32T

- 1 - přívod vody
- 2 - sprchová hlavice
- 3 - indikace odpočítávání času
- 4 - čtečka pro RFID žeton
- 5 - tlačítko START/STOP
- 6 - termostatický ventil

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLZA 32T

24 V DC

Příkon

- při napájení 24 V DC

7 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

9 l/min.

(inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit
G 1/2"

Specifikace dodávky

SLZA 32T - **obj. č. 89320** sprchový panel s elektronikou a čtečkou hodnoty kreditu na žetonu, sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku, elektromagnetický ventil (1 ks), termostatická kartuše, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks sprchy
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLZA 30	- obj. č. 89300	programovací stanice pro RFID žetony
SLZA 30C	- obj. č. 89301	čtečka hodnoty kreditu na RFID žetonu
SLZA 30CZ	- obj. č. 89302	čtečka hodnoty kreditu na RFID žetonu - vestavná varianta
SLZA 38	- obj. č. 89380	nabíjecí stanice pro RFID žetony
SLZA 51	- obj. č. 88510	sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva žlutá
SLZA 51B	- obj. č. 88511	sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva modrá
SLZA 51R	- obj. č. 88512	sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva červená (žeton není možné logovat)
SLZA 55	- obj. č. 88551	sada 50 ks RFID náramků s čipem, barva žlutá



SLZA 30



SLZA 38



SLZA 30C



SLZA 30CZ



1 ks ze sady 50 ks žetonů
SLZA 51



1 ks ze sady 50 ks žetonů
SLZA 51B



1 ks ze sady 50 ks žetonů
SLZA 51R



SLZA 55