

Technický list



SLW 10P


Vlastnosti



- antivandalové provedení
- včetně montážního rámu SLR 03
- rám určený do zděné příčky
- pětibodový systém pro upevnění nerezových WC
- kovová rámová konstrukce s povrchovou úpravou modré práškové lakování
- montážní šrouby M10, držák odpadu s přípojovací sadou Ø 50 mm a držák odpadu s kolenem Ø 110 mm
- je určen pro tlakovou vodu z rozvodu, nelze použít pro WC s nádrží
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spláchnutím
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s, standardně 8 s
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04

Stavební připravenost

Technická specifikace

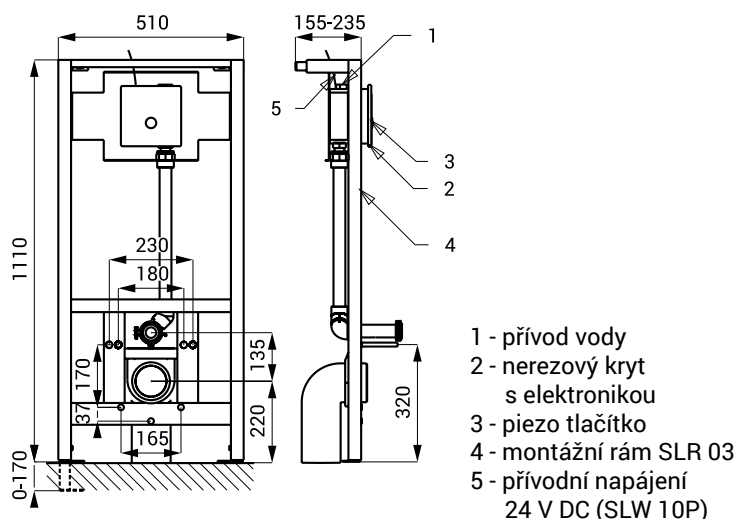

Rozměr nerezového krytu	170 x 160 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	150 x 150 x 100 mm
Rozměr rámu	1120 - 1290 x 510 x 155 - 235 mm
Napájecí napětí	
▪ SLW 10P	24 V DC
▪ SLW 10PB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,15 - 0,6 MPa
Průtok	70 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	průřez min. 32 mm (PN 16) vnější závit min. G 1"
Výstup vody	výtoková armatura s těsněním

Specifikace dodávky

SLW 10P	- obj. č. 04103	nerezový kryt s piezo elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením
SLW 10PB	- obj. č. 04104	a elektromagnetickým ventilem, výtoková armatura s těsněním, sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLW 10PB), montážní rám SLR 03

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)