

Automatická umyvadlová baterie SLU 35L




Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

Rozměry

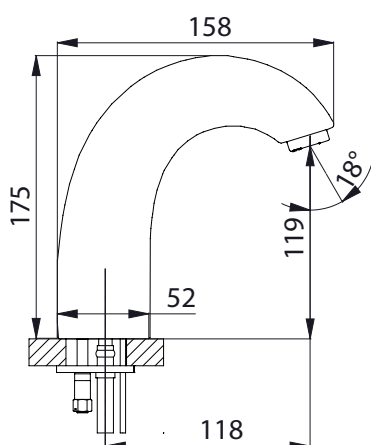

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLU 35L 24 V DC
- SLU 35LB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
- 1,5 V, 2700 mAh

Dosah

- standardně 0,13 - 0,19 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 6 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

- SLU 35L - obj. č. 53358 výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-díl, propojovací hadice,
SLU 35LB - obj. č. 53359 rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům (SLU 35LB)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01YL - obj. č. 10017 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 01ZL - obj. č. 10018 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 06-LA- obj. č. 05065 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 03L - obj. č. 07032 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)