

Radarový splachovač pro pisoár LA FONTANA 2.0 (Artceram) LFO002 SLP 99




SANELA
we make water cool®



Vlastnosti

- URČENO PRO PISOÁR LA FONTANA 2.0 (Artceram) LFO002
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVÁN SAMOSTATNĚ)
- SLP 99S - 24 V DC, předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99Z - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- jednoduchá montáž podle šablony
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

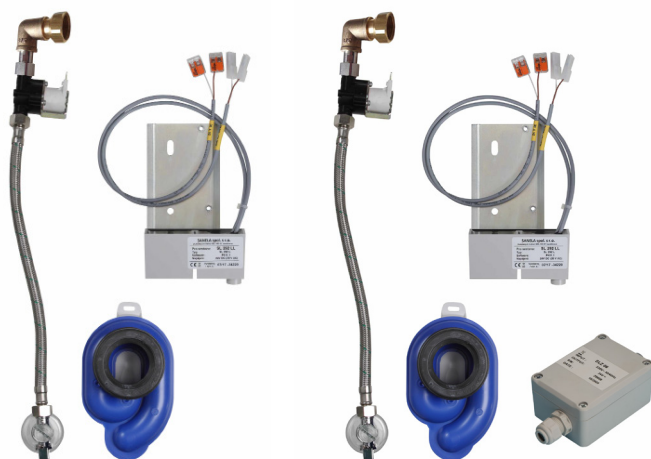

SLP 99S

SLP 99Z

Stavební připravenost

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99S
- SLP 99Z

Příkon

Doporučený pracovní tlak

Průtok

Vstup vody

Výstup vody

24 V DC

230 V AC/50 Hz

8 W

0,1 - 0,6 MPa

18 l/min (inf. údaj)

vnější závit G 1/2"

vnitřní závit G 1/2"

Ilustrační foto:




SLA 11




SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

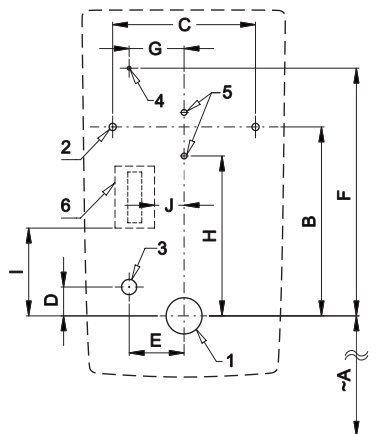

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky
- 6 - napájecí zdroj (SLP 99)

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SLP 99 - LA FONTANA 2.0	470	270	200	40	85	370	70	255	120	65

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

- SLP 99S - obj. č. 21992 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, sifon, upevňovací sada, montážní šablona, napájecí zdroj
- SLP 99Z - obj. č. 21994 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, sifon, upevňovací sada, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 99Z)

Automatické splachovače pisoárů

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
APLIKACE SANELA CONTROL			ke stažení na App Store a Obchod Play