


Radarový splachovač pro pisoár STARCK 1 (Duravit) 083432 SLP 99



SANELA
we make water cool®

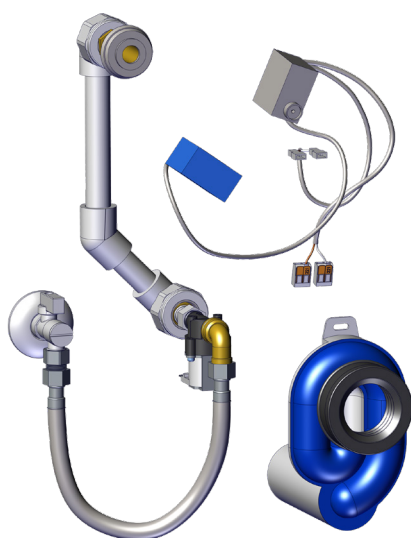


SLP 99RS

Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR STARCK 1 (Duravit) 083432
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU)
- SLP 99RS - 24 V DC, předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem

Stavební připravenost

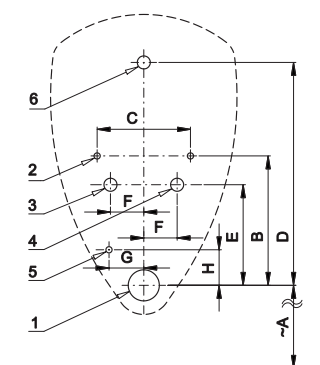

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 3/4"
- 4 - připojení ventilu k armatuře vtoku
- 5 - napájecí kabel 24 V DC
- 6 - vtok

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 99 - STARCK 1	430	185	110	345	125	60	70	55

* pro výšku přední hrany pisoáru 700 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99RS

24 V DC

Příkon

- při napájení 24 V DC

8 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 3/4"

Výstup vody

výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

SLP 99RS - obj. č. 11995 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth lepený, elektromagnetický ventil, výtoková armatura s těsněním, sifon

Doporučené příslušenství

- | | | |
|-------------------------|-----------------|---|
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů |
| SLD 04 | - obj. č. 07040 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů |
| SLA 11 | - obj. č. 06110 | vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango |
| SLA 11A | - obj. č. 06111 | vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep |
| SLA 11B | - obj. č. 06112 | vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez |
| SLA 11C | - obj. č. 06113 | vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny |
| APLIKACE SANELA CONTROL | | ke stažení na App Store a Obchod Play |

Automatické splachovače pisoárů