


Radarový splachovač pro pisoár Geberit Selnova S SLP 92S, 92B, 92Z



Technický list

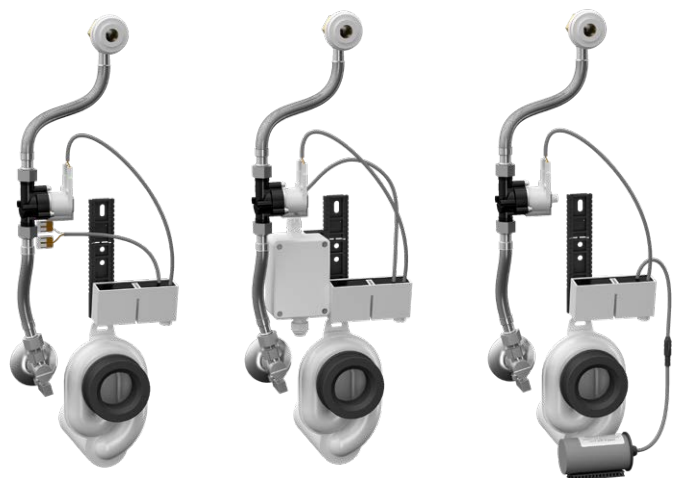

SLP 92S

SLP 92Z


SLP 92B

Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoár Selnova S (Geberit) č. 503.105.00.1
- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

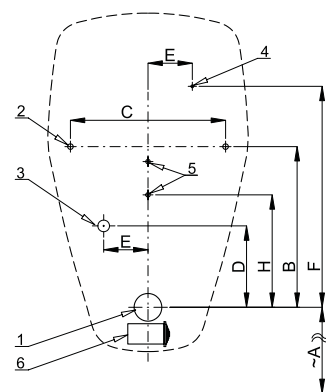

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - napájecí napětí 24 V DC nebo 230 V AC
- 5 - 2x otvory pro hmoždinky
- 6 - bat. pouzdro (SLP 92B)

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	H
SLP 92 SELNOVA S	480	225	220	130	70	315	210

* pro výšku přední hrany pisoáru 700 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 92S 24 V DC
- SLP 92Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 92B 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Výstup vody

vtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- | | | | |
|---------|---|---------------|--|
| SLP 92S | - | obj. č. 01920 | radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, |
| SLP 92Z | - | obj. č. 01921 | propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, |
| SLP 92B | - | obj. č. 01922 | sifon, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 92Z), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLP 92B) |

Automatické splachovače pisoárů

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 09	- obj. č. 08090	montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
APLIKACE SANELA CONTROL		placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Google Play