

Časový spínač splachování s ventilem SLP 01Z, SLP 01ZX



SANELA
we make water cool®

Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- antivandalové provedení
- programovatelný časový spínač k pisoárovým žlabům SLPN 02 (Z) - SLPN 05 (Z)
- nastavení parametrů pomocí Bluetooth aplikace Sanela control
- 7 denní nastavitelný snímek pro výběr jednotlivých dní nebo celého týdne
- 24 hodinový snímek pro aktivaci splachovače v rámci dne
- interval splachování nastavitelný od 00:01 do 99:59 hod
- doba splachování je nastavitelná od 0,5s do 15,5s
- po zapnutí napájecího napětí 230 V AC začne SLP 01Z splachovat dle nastaveného intervalu
- povrch lesklý (SLP 01Z)
- povrch matný (SLP 01ZX)

Stavební připravenost

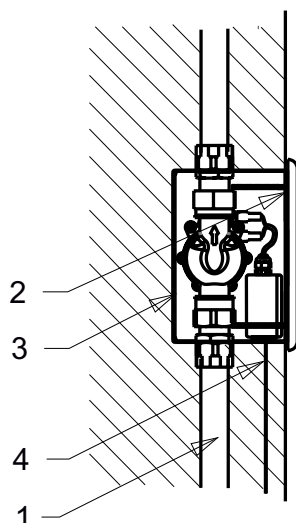

- 1 - přívod vody
2 - nerezový kryt s elektronikou
3 - montážní krabice
4 - přívod napájení

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	145 x 155 x 100 mm
Napájecí napětí	
▪ SLP 01Z, SLP 01ZX	230 V AC/50 Hz
Doporučený pracovní tlak	0,15 - 0,6 MPa
Průtok	70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
Vstup vody	průřez min. 32 mm (PN 16) vnější závit min. G 1"
Výstup vody	vnější závit G 1"

Specifikace dodávky

SLP 01Z - obj. č. 01011
SLP 01ZX - obj. č. 11011

nerezový kryt s elektronikou včetně modulu Bluetooth, nerezová montážní krabice se šroubením, napájecí zdroj, aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Google Play

Automatické splachovače pisoárů