

Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- povrch matný

Stavební připravenost

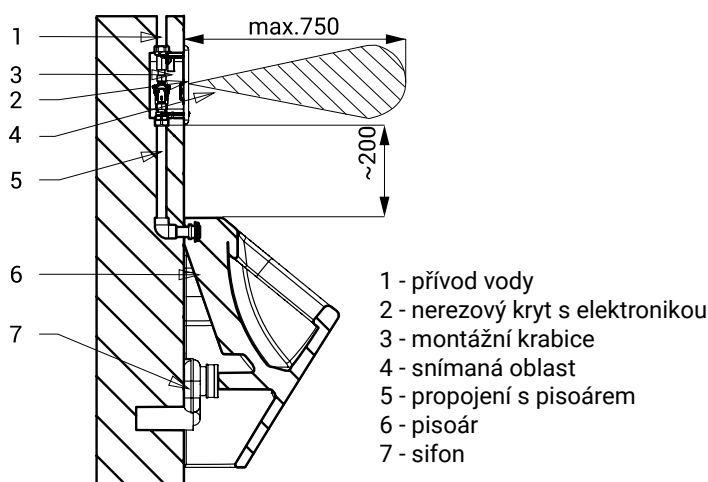

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	6 V
Příkon	3 W
Dosah	0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky

SLP 02KBX - obj. č. 11025

nerezový kryt s elektronikou včetně modulu Bluetooth, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V 2700 mAh

Doporučené příslušenství

SLD 03 - obj. č. 07030
SLA 02 - obj. č. 06020
SLR 02 - obj. č. 08020
SLR 22 - obj. č. 08220

dálkové ovládání pro nastavení parametrů
vtoková armatura s těsněním pro přívod vody do pisoárů se zadním vtokem
rám do sádkartonu pro pisoár a splachovač, který je umístěn v prostoru nad pisoárem
rám do sádkartonových konstrukcí, pro ukotvení na zem a do zadní zdi, pro uchycení keramických pisoárů a nerezových pisoárů (SLPN 07, SLPN 09) a pro splachovače (SLP 02, SLP 06) se senzorem umístěným nad pisoárem
sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh
placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Google Play

SLA 36 - obj. č. 06360
APLIKACE SANELA CONTROL