

Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- je určen ke splachování skupiny pisoárů najednou
- reaguje na přítomnost osob před pisoáry v ose snímače (cca 200 mm od přední hrany pisoáru) po dobu delší než 7,5 s
- dosah snímače k odrazové fólii do 3 m (možnost prodloužení dosahu na objednávku)
- ke spláchnutí všech pisoárů dojde po odchodu všech osob ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie
- povrch matný

Stavební připravenost

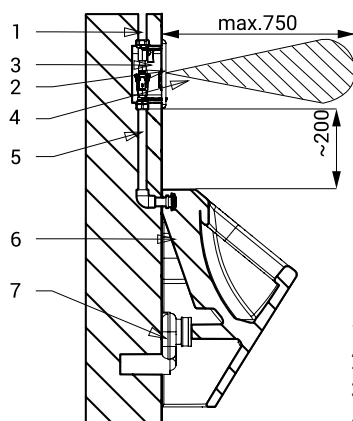

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice (plast)
- 4 - snímaná oblast
- 5 - výtok do pisoáru
- 6 - pisoár
- 7 - sifon

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměry	
▪ plastová krabice	140 x 140 x 75 mm
▪ nerezová krabice s ventilem	145 x 155 x 100 mm
Napájecí napětí	6 V
Příkon	3 W
Dosah	0,3 - 3 m
Doporučený pracovní tlak	0,15 - 0,6 MPa
Průtok	70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
Vstup vody	průřez min. 32 mm (PN 16) vnější závit min. G 1"
Výstup vody	vnější závit G 1"

Specifikace dodávky

SLP 05KBX - obj. č. 01057

nerezový kryt s elektronikou včetně modulu Bluetooth, plastová montážní krabice s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením a elektromagnetickým ventilem, nerezový kryt (pro zakrytí krabice s ventilem), odrazová fólie, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V 2700 mAh

Doporučené příslušenství

SLD 03 - obj. č. 07030
SLA 02 - obj. č. 06020
SLA 30 - obj. č. 06300
SLA 36 - obj. č. 06360
APLIKACE SANELA CONTROL

dálkové ovládání pro nastavení parametrů
vtoková armatura s těsněním pro přívod vody do pisoárů se zadním vtokem
odrazová fólie
sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh
placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Google Play