

Technický list




Vlastnosti



- **antivandalové provedení**
- **použití pro věznice**
- speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm, bezpečnostní šrouby
- je určen pro tlakovou vodu z rozvodu, nelze použít pro WC s nádržkou
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spláchnutím
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s, standardně 8 s
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- elektromagnetický ventil s možností regulace průtoku vody, možnost spláchnutí otočením cívky ventilu (např. při výpadku elektrické energie)
- hlídání stavu baterie
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- povrch matný

Stavební připravenost

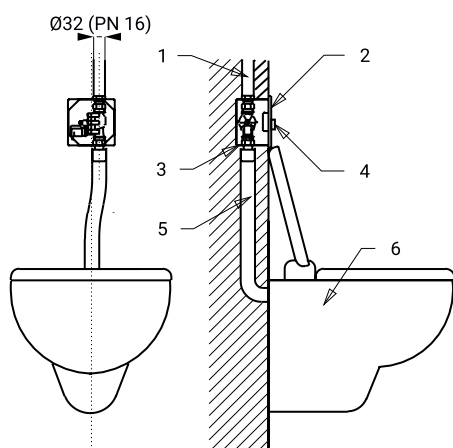

- 1 - přívod vody
2 - nerezový kryt s elektronikou
3 - montážní krabice
4 - piezo tlačítko
5 - výtok vody
6 - záchodová mísa

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	160 x 170 x 3 mm
Rozměr montážní krabice	145 x 155 x 100 mm
Napájecí napětí	6 V
Příkon	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,15 - 0,6 MPa
Průtok	70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
Vstup vody	průřez min. 32 mm (PN 16)
Výstup vody	vnější závit min. G 1" vnější závit min. G 1"

Specifikace dodávky

SLW 01PBA - obj. č. 14018 nerezový kryt s piezo elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením a elektromagnetickým ventilem, výtoková armatura s těsněním, torx šroub (4 ks), sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh

Doporučené příslušenství

SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLR 03	- obj. č. 08030	montážní rám pro předstěnnou instalaci závěsného WC a splachovače SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03A	- obj. č. 08032	montážní rám pro instalaci do sádkartonových příček pro závěsné WC a splachovače
SLA 04	- obj. č. 06040	plastové propojení WC splachovače a toalety
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh