


# Automatická nerezová umyvadlová baterie SLU 46



**SANELA**  
we make water cool®

## Technický list




## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- bezolovnatá technologie
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label

## Rozměry

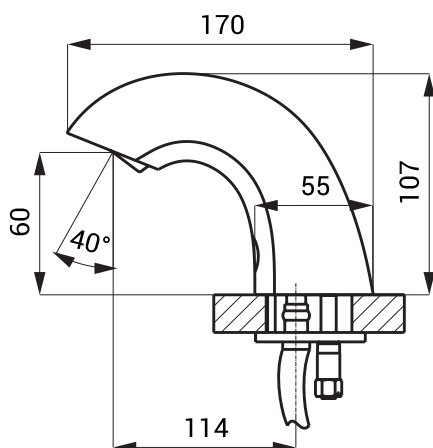

## Technická specifikace

<b>Rozměry</b>	60 x 107 x 170 mm
<b>Hmotnost</b>	1,37 kg
<b>Napájecí napětí</b>	24 V DC
<b>Příkon</b>	7 W
<b>Dosah</b>	
▪ standardně	0,13 - 0,19 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

SLU 46 - obj. č. 03460

výtokové ramínko s elektronikou včetně modulu Bluetooth, sestava Y - dílu a hadic s integrovanou zpětnou klapkou, elektromagnetický ventil (1 ks), propojovací hadice

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012  
SLZ 01Z - obj. č. 05011  
SLZ 04Y - obj. č. 05041  
SLZ 04Z - obj. č. 05042  
SLZ 04X - obj. č. 10049  
SLZ 06 - obj. č. 05060  
SLD 03 - obj. č. 07030  
SLT 04 - obj. č. 09040  
SLT 05 - obj. č. 09050  
SLA 56A - obj. č. 06560  
SLA 56B - obj. č. 06561  
APLIKACE SANELA CONTROL

napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie  
dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa  
termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa  
úsporný perlátor 3,8 l/min  
úsporný perlátor 1,9 l/min  
placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Google Play