


# Časový spínač splachování SLP 01Z



## Vlastnosti

- **antivandalové provedení**
- časový spínač splachování k pisoárovým žlabům SLPN 02 (Z) - 05 (Z)
- doba sepnutí ventilu je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s, standardně 5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládače SLD 04
- interval splachování je nastavitelný od 10 min do 3 dnů, standardně 1 hod.
- po zapnutí napájecího napětí 230 V AC začne SLP 01Z splachovat v nastaveném intervalu

## Stavební připravenost

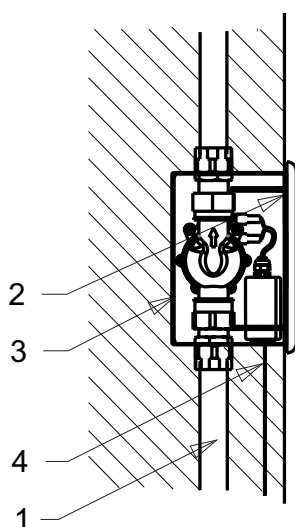

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice
- 4 - přívod napájení

## Technická specifikace

<b>Rozměr nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozměr montážní krabice</b>	145 x 155 x 100 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLP 01Z	230 V AC/50 Hz
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,15 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	průřez min. 32 mm (PN 16) vnější závit min. G 1"
<b>Výstup vody</b>	vnější závit G 1"

## Specifikace dodávky

SLP 01Z - obj. č. 01011 nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením, napájecí zdroj, dálkové ovládání pro nastavení parametrů SLD 04