


### Technický list




### Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- závěsný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou
- montáž přes servisní otvor a speciální šrouby
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label

### Rozměry

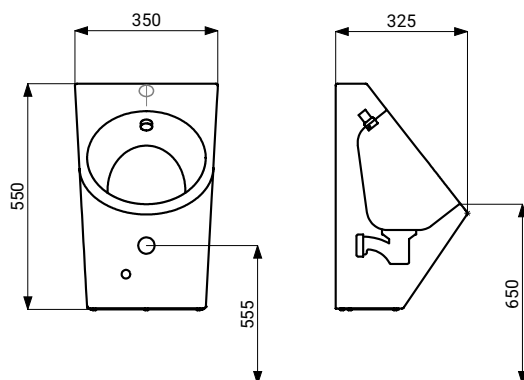

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

### Technická specifikace

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Rozměry</b>                  | 550 x 350 x 325 mm    |
| <b>Hmotnost</b>                 | 8 kg                  |
| <b>Tloušťka materiálu</b>       | 1,5 mm                |
| <b>Nápadecí napětí</b>          | 24V DC                |
| <b>Příkon</b>                   | 7W                    |
| <b>Doporučený pracovní tlak</b> | 0,1 - 0,6 MPa         |
| <b>Průtok</b>                   | 12 l/min. (inf. údaj) |
| <b>Vstup vody</b>               | vnější závit G 1/2"   |

### Specifikace dodávky

SLPN 07C - obj. č. 91073

nerezový pisoár se splachovací hlavicí, elektronika včetně modulu Bluetooth, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem, propojovací hadice, úchyťová sada sifon

### Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012  
SLZ 01Z - obj. č. 05011  
SLZ 04Y - obj. č. 05042  
SLZ 04Z - obj. č. 05041  
SLZ 04X - obj. č. 10049  
SLZ 06 - obj. č. 05060  
SLD 04 - obj. č. 07040  
SLR 10 - obj. č. 08100  
APLIKACE SANELA CONTROL

napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů  
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů  
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů  
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů  
napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů  
napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače  
dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
montážní rám pro nerezové pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo nerezová umyvadla  
placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Google Play