

Automatické černé umyvadlové baterie SLU 56V, SLU 57V




Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- SLU 56V je určena pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- SLU 57V je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

Rozměry

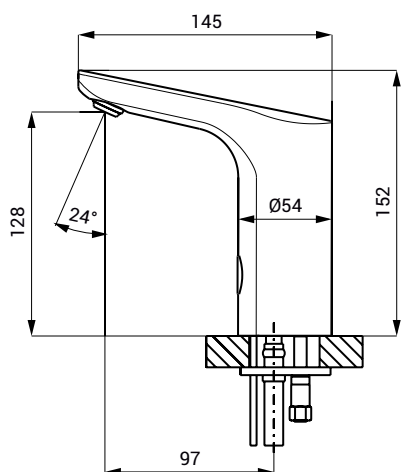

Technická specifikace

Rozměry	152 x 145 mm
Hmotnost	
▪ SLU 56V	1,5 kg
▪ SLU 57V	1,74 kg
▪ SLU 56VB	1,62 kg
▪ SLU 57VB	1,86 kg
Napájecí napětí	
▪ SLU 56V, SLU 57V	24 V DC
▪ SLU 56VB, SLU 57VB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Dosah	
▪ standardně	0,13 - 0,19 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLU 56V - obj. č. 03561	výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), propojovací hadice,
SLU 56VB - obj. č. 03566	rohový ventil s filtrem (1 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLU 56VB)
SLU 57V - obj. č. 03571	výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-díl, propojovací hadice,
SLU 57VB - obj. č. 03576	rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLU 57VB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLT 04	-	obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05	-	obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 57A	-	obj. č. 06570	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 57B	-	obj. č. 06571	úsporný perlátor 1,9 l/min