

# Automatické černé umyvadlové baterie SLU 56V, SLU 57V




## Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- SLU 56V je určena pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- SLU 57V je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Rozměry

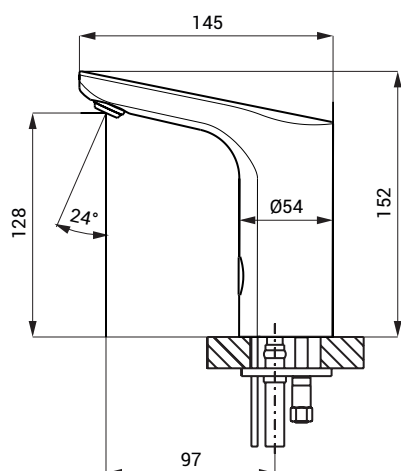

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLU 56V, SLU 57V 24 V DC
- SLU 56VB, SLU 57VB 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

### Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
- 1,5 V, 2700 mAh

### Dosah

- standardně 0,13 - 0,19 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

- 6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

**SLU 56V - obj. č. 03561** výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), propojovací hadice,  
**SLU 56VB - obj. č. 03566** rohový ventil s filtrem (1 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLU 56VB)

**SLU 57V - obj. č. 03571** výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-díl, propojovací hadice,  
**SLU 57VB - obj. č. 03576** rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLU 57VB)

## Doporučené příslušenství

**SLZ 01Y - obj. č. 05012** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií  
**SLZ 01Z - obj. č. 05011** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií  
**SLZ 04Y - obj. č. 05042** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií  
**SLZ 04Z - obj. č. 05041** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií  
**SLZ 04X - obj. č. 10049** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií  
**SLZ 06 - obj. č. 05060** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie  
**SLD 03 - obj. č. 07030** dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
**SLT 04 - obj. č. 09040** termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa  
**SLT 05 - obj. č. 09050** termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa  
**SLA 36 - obj. č. 06360** sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)  
**SLA 57A - obj. č. 06570** úsporný perlátor 3,8 l/min  
**SLA 57B - obj. č. 06571** úsporný perlátor 1,9 l/min