




## Vlastnosti

- **SLW 02N** - je určen pro montáž do rámu SLR 21, nerezové tlačítko
- reaguje na přítomnost osoby před snímačem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny  
„**krátké spláchnutí**“ (2 s)  
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je od 7,5 s do 45 s  
„**dlouhé spláchnutí**“ (6 s)  
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je delší než 45 s
- možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým tlačítkem (např. při úklidu)
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Rozměry

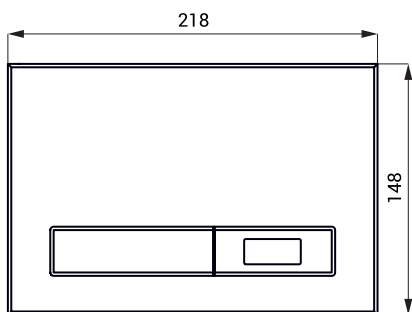

## Technická specifikace

<b>Rozměr</b>	218 x 148 mm
<b>Napájecí napětí</b>	24 V DC
<b>Příkon</b>	13 W
<b>Dosah</b>	0,6 - 0,75 m

## Specifikace dodávky

SLW 02N - obj. č. 04022 tlačítko (nerez) s elektronikou, ovládací mechanismus se servomotorem

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks splachovačů
SLD 03	- obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLR 21	- obj. č. 08210	rám s nádržkou určený do sádkartonových konstrukcí