


# Radarový splachovač pro pisoár SMART (Serel) 0129AZS SLP 99

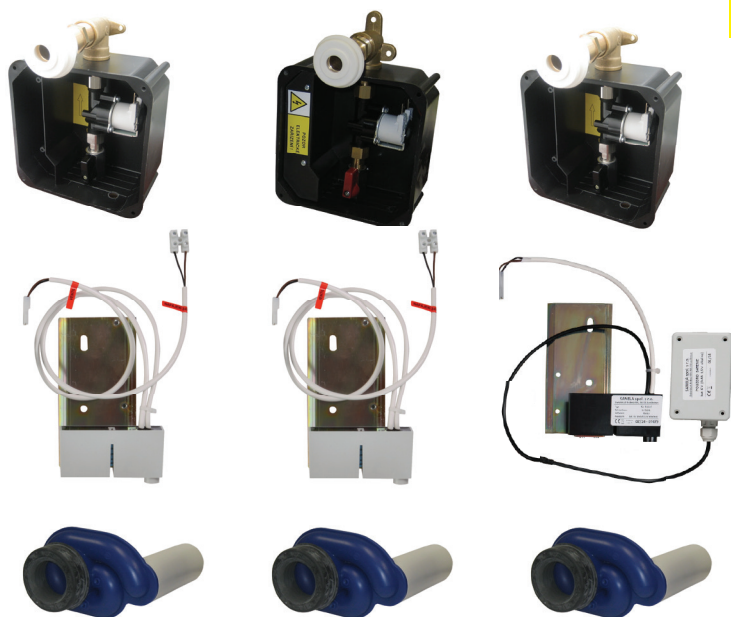

SLP 99R

SLP 99Z


SLP 99B

## Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR SMART(Serel) 0129AZS
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU) (u varinat s indexem R a Z)
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO SE MUSÍ NASTAVIT NA KERAMICE) (u variant s indexem B)
- SLP 99R - 24 V DC, součástí výrobku je montážní box s výtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- SLP 99Z - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Stavební připravenost

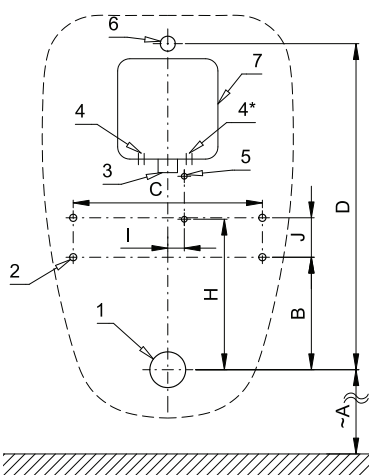

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 4 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 3/4"
- 4 - napájecí kabel 24 V DC nebo 230 V AC
- 5 - 2 x otvor pro hmoždinku Ø 50 mm
- 6 - výtoková armatura s těsněním
- 7 - montážní krabice se šroubením a ventilem

Rozměry (mm)	A	B	C	D	H	I	J
SLP 99 - SMART	425	157	264	455	210	23	55

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Technická specifikace

<b>Rozměr montážní krabice</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLP 99R	24 V DC
▪ SLP 99Z	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 99B	6 V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24 V DC	8 W
▪ při napájení 6 V	3 W
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	18 l/min (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Specifikace dodávky

- |         |                 |   |
|---------|-----------------|---|
| SLP 99R | - obj. č. 01994 | radarový splachovač na montážní liště, montážní box s výtokovou armaturou, těsněním |
| SLP 99Z | - obj. č. 21994 | a elektromagnetickým ventilem, sifon, napájecí zdroj (SLP 99Z), napájecí baterie    |
| SLP 99B | - obj. č. 21996 | 4 ks AA alkalické, 1,5 V, 2700 mAh (SLP 99B)  |

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)