


Radarový splachovač pro pisoár WCA (Sanindusa) 111500 SLP 99



SANELA
we make water cool®

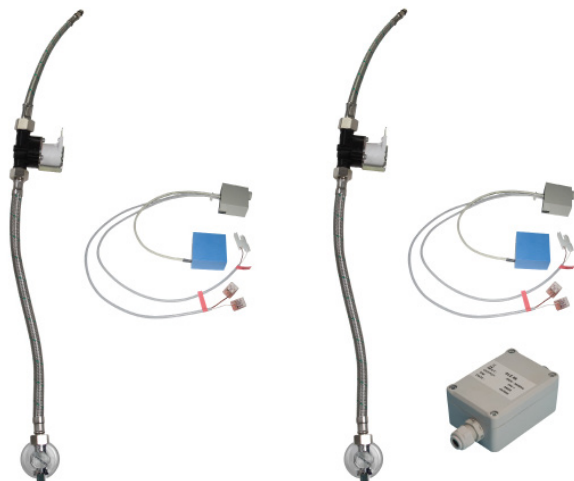

SLP 99RS

SLP 99RZ




SLP 99RB

Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR WCA (Sanindusa) 111500
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU)
- SLP 99RS - 24 V DC, předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99RZ - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99RB - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinnné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

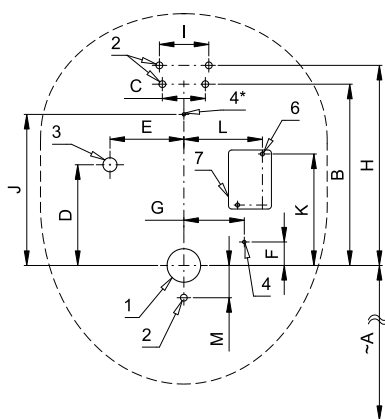

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4* - napájecí kabel 24 V DC (SLP 99RS)
- 4 - 230 V AC (SLP 99RZ)
- 6 - otvory pro hmoždinku Ø 6 mm
- 7 - napájecí zdroj SLZ 06 (SLP 99RZ)

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99RS 24 V DC
- SLP 99RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 99RB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

- 18 l/min (inf. údaj)

Průtok

- vnější závit G 1/2"
- vnější závit M10

Vstup vody

Výstup vody

Ilustrační foto:




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SLP 99 - WCA	500	270	74	150	110	35	90	298	130	225	166	117	48

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Automatické splachovače pisoárů

Specifikace dodávky

SLP 99RS	- obj. č. 11995	radarový splachovač včetně modulu Bluetooth lepený, elektromagnetický ventil, propojovací
SLP 99RZ	- obj. č. 01995	hadice, rohový ventil, montážní šablona, upevňovací sada, napájecí zdroj (SLP 99RZ),
SLP 99RB	- obj. č. 11997	4 ks AA alkalických baterií, 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům (SLP 99RB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
APLIKACE SANELA CONTROL		ke stažení na App Store a Obchod Play