




SLP 02SA

### Vlastnosti

- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (SLP 06SA)
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

### Stavební připravenost

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice
- 4 - snímaná oblast
- 5 - propojení s pisoárem
- 6 - přívod napájení
- 7 - pisoár
- 8 - sifon

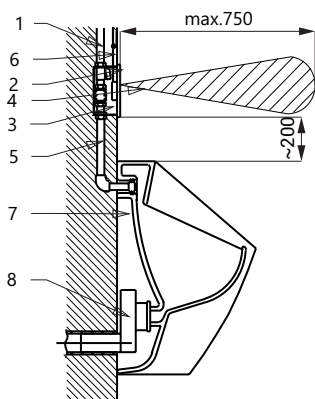

### Technická specifikace

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Rozměr nerezového krytu</b>  | 170 x 170 x 10 mm    |
| <b>Rozměr montážní krabice</b>  | 140 x 140 x 75 mm    |
| <b>Napájecí napětí</b>          |                      |
| ▪ SLP 02SA                      | 24 V DC              |
| ▪ SLP 06SA                      | 6 V                  |
| <b>Příkon</b>                   |                      |
| ▪ při napájení 24 V DC          | 7 W                  |
| ▪ při napájení 6 V              | 3 W                  |
| <b>Dosah</b>                    | 0,6 - 0,75 m         |
| <b>Doporučený pracovní tlak</b> | 0,1 - 0,6 MPa        |
| <b>Průtok</b>                   | 18 l/min (inf. údaj) |
| <b>Vstup vody</b>               | vnější závit G 3/4"  |
| <b>Výstup vody</b>              | vnější závit G 3/4"  |

### Specifikace dodávky

- SLP 02SA - obj. č. 01026 nerezový kryt s elektronikou, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V 2700 mAh (SLP 06SA)

### Doporučené příslušenství

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| SLZ 01YSA - obj. č. 05014 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů                                    |
| SLZ 06SA - obj. č. 05066  | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače                                    |
| SLD 03 - obj. č. 07030    | dálkové ovládání pro nastavení parametrů  |
| SLA 02 - obj. č. 06020    | vtoková armatura s těsněním pro přívod vody do pisoárů se zadním vtokem             |
| SLR 02 - obj. č. 08020    | rám do sádkartonu pro pisoár a splachovač, který je umístěn v prostoru nad pisoárem |
| SLR 22 - obj. č. 08220    | rám určený do sádkartonových konstrukcí, pro ukotvení na zem a do zadní zdi         |
| SLA 36 - obj. č. 06360    | sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLP 06SA)                        |