

Technický list




Vlastnosti




- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- je určeno pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty směšovací kartuší
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 10 s - 310 s), standardně 120 s
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- povrch lesklý

Stavební připravenost

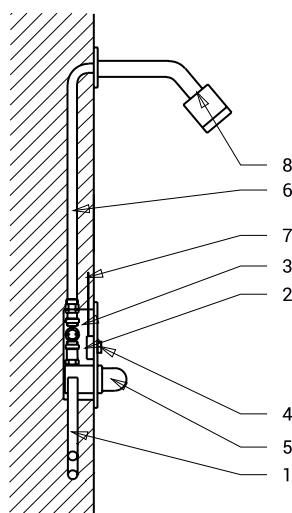

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - směšovací kartuše
- 6 - výtok vody
- 7 - přívodní napájení
- 8 - sprchová hlavice (není součástí dodávky)



Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	155 x 155 x 82 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	7 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky

SLS 02P - **obj. č. 12022** nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a směšovací kartuší

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks sprchy
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 13	- obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 14	- obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavice
SLA 39	- obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavice
SLA 40	- obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku