

Keramické pisoáry s radarovým splachovačem SLP 24R, SLP 25R



SLP 24 - ALESSI
S POKLOPEM




SLP 25 - ALESSI
BEZ POKLOPU

Vlastnosti

- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

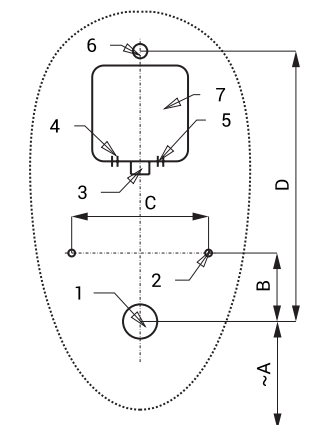

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 230 V AC (SLP 24/25RZ)
- 5 - přívod napájení 24 V DC (SLP 24/25R)
- 6 - vtoková armatura
- 7 - montážní krabice

SLP 24, 25

Rozměry (mm)	A	B	C	D
SLP 24 - ALLESI	420	100	200	395
SLP 25 - ALLESI	420	100	200	395

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

- SLP 24R - obj. č. 01244 keramický pisoár s radarovým splachovačem, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, vtoková armatura s těsněním,
 SLP 25R - obj. č. 01254
 SLP 24RZ - obj. č. 01245 úchyťová sada, sifon, plastový poklop (SLP 24xx), napájecí zdroj (u variant s indexem RZ)
 SLP 25RZ - obj. č. 01255

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
 SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
 SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
 SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
 SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
 SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
 SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
 SLR 01 - obj. č. 08010 montážní rám do sádkartonu pro pisoár a splachovač s montážní krabicí za pisoárem
 SLR 22 - obj. č. 08220 montážní rám určený do sádkartonových konstrukcí, pro ukotvení na zem a do zadní zdi, pro uchycení keramických pisoárů a nerezových pisoárů (SLPN 07, SLPN 09) a pro splachovače (SLP 02, SLP 06) se senzorem umístěným nad pisoárem

Technická specifikace

Rozměr montážní krabice

140 x 140 x 75 mm

Napájecí napětí

- SLP 24R, 25R
- SLP 24RZ, 25RZ

24 V DC
230 V AC/50 Hz

Příkon

- při napájení 24 V DC

8 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 3/4"

Výstup vody

vtoková armatura s těsněním



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C