

Keramické pisoáry s radarovým splachovačem SLP 12R, SLP 37R



SLP 12 - VILA BEZ POKLOPU




SLP 37 - VILA S POKLOPEM

Vlastnosti



- úsporné splachování jedním litrem vody
- systém Soft-close (SLP 37R)
- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

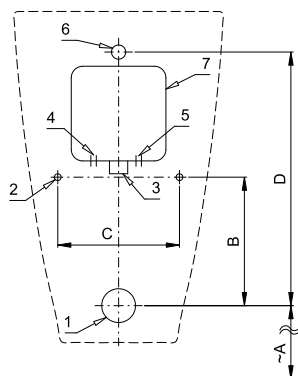

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 230 V AC (varianta SLP 12/37RZ)
- 5 - přívod napájení 24 V DC (varianta SLP 12/37R)
- 6 - vtoková armatura
- 7 - montážní krabice

Rozměry (mm)	A	B	C	D
SLP 12 - VILA	415	190	180	375
SLP 37 - VILA	415	190	180	375

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
▪ SLP 12R, 37R	24 V DC
▪ SLP 12RZ, 37RZ	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 12RB, 37RB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	8 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

SLP 12R	-	obj. č. 01124	keramický pisoár s radarovým splachovačem, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada, plastový poklop (SLP 37xx), napájecí zdroj (u variant s indexem RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (u variant s indexem RB)
SLP 12RZ	-	obj. č. 01125	
SLP 12RB	-	obj. č. 11127	
SLP 37R	-	obj. č. 01374	
SLP 37RZ	-	obj. č. 01375	
SLP 37RB	-	obj. č. 11377	

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
- SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
- SLR 01 - obj. č. 08010 rám do sádrokartonu pro pisoár s montážní krabicí za pisoárem
- SLR 22 - obj. č. 08220 montážní rám určený do sádrokartonových konstrukcí, pro ukotvení na zem a do zadní zdi, pro uchycení keramických pisoárů a nerezových pisoárů (SLPN 07, SLPN 09) a pro splachovače (SLP 02, SLP 06) se senzorem umístěným nad pisoárem
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)