


Keramický pisoár Šik s radarovým splachovačem SLP 27S, SLP 27Z, SLP 27B



SANELA 
we make water cool®

Technický list




SLP 27 - Šik

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

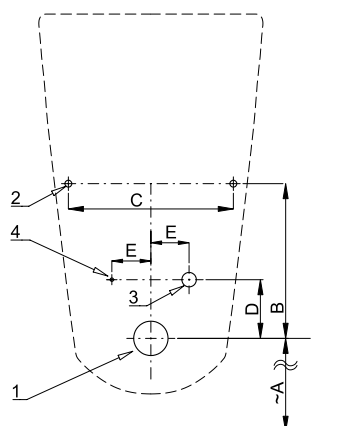

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 230 V AC nebo 24 V DC

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G
SLP 27 - Šik	475	225	240	35	70	360	80

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 27S 24 V DC
- SLP 27Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 27B 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Výstup vody

vtoková armatura s těsněním



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- | | | | |
|---------|---|---------------|--|
| SLP 27S | - | obj. č. 01271 | keramický pisoár s radarovým splachovačem včetně modulu Bluetooth, |
| SLP 27Z | - | obj. č. 01272 | elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, |
| SLP 27B | - | obj. č. 01273 | vtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 27Z) |

Automatické splachovače pisoárů

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 01L	- obj. č. 08010	rám do sádrokartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
APLIKACE SANELA CONTROL		placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Google Play