



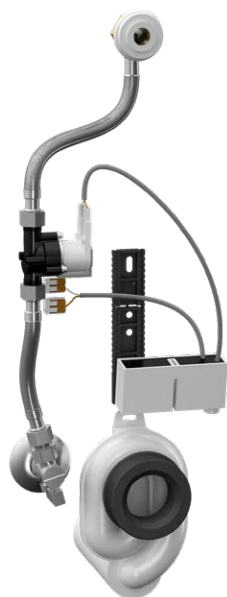

Technický list

Vlastnosti




- radarový splachovač pro pisoár:
Selnova S (Geberit) č. 503.105.00.1
Selnova L (Geberit) č. 503.135.00.1
Selnova M (Geberit) č. 503.125.00.1
- obsahuje Bluetooth ovládání
(placená aplikace Sanela Control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label

Stavební připravenost

Technická specifikace

SLP 92 SELNOVA S, L, M

Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	8 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním

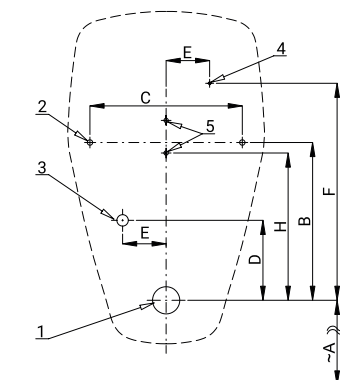

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí napětí 24 V DC
- 5 - otvory pro uchycení elektroniky

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	H
SLP 92 SELNOVA S	380	250	290	140	80	420	290
SLP 92 SELNOVA L	450	300	255	130	70	390	210
SLP 92 SELNOVA M	480	225	220	130	70	315	210

* pro výšku přední hrany pisoáru 700 mm nad zemí

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

SLP 92S - obj. č. 01920 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablona

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 09 - obj. č. 08090 montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
SLR 22 - obj. č. 08220 montážní rám pro uchycení keramických pisoárů a pro splachovače (SLP 02, SLP 06) se senzorem umístěným nad pisoárem

APLIKACE SANELA CONTROL placená aplikace Sanela Control ke stažení na App Store a Google Play