




Technický list




Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoár:
Selnova S (Geberit) č. 503.105.00.1
Selnova L (Geberit) č. 503.135.00.1
Selnova M (Geberit) č. 503.125.00.1
- obsahuje Bluetooth ovládání
(placená aplikace Sanela Control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label

Stavební připravenost

SLP 92 SELNOVA S, L, M

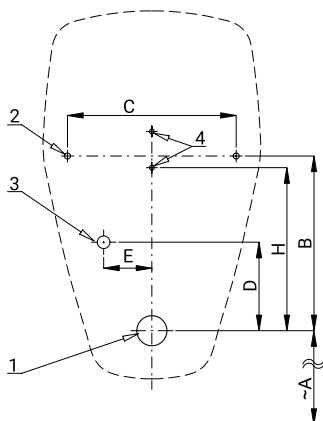

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
2 - 2x otvor pro úchyty
3 - přívod vody G 1/2"
4 - otvory pro uchycení elektroniky

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	H
SLP 92 SELNOVA S	380	250	290	140	80	420	290
SLP 92 SELNOVA L	450	300	255	130	70	390	210
SLP 92 SELNOVA M	480	225	220	130	70	315	210

* pro výšku přední hrany pisoáru 700 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí	6 V
Příkon	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

SLP 92B - obj. č. 01922 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablona, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem

Doporučené příslušenství

SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 09 - obj. č. 08090 montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh
APLIKACE SANELA CONTROL placená aplikace Sanela Control ke stažení na App Store a Google Play