


Radarový splachovač pro pisoár STARCK 3 (Duravit) 082725 SLP 99



SANELA
we make water cool®

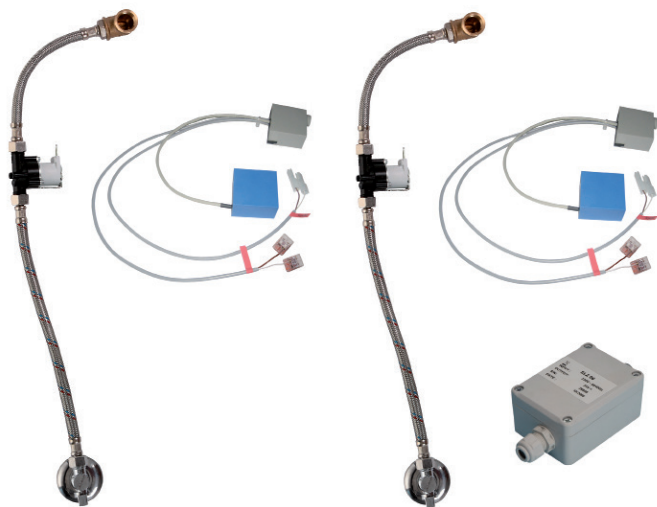

SLP 99RS


SLP 99RZ

Vlastnosti



- **URČENO PRO PISOÁR STARCK 3 (Duravit) 082725**
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- **PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU)**
- SLP 99RS - předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99RZ - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým (kulovým) ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

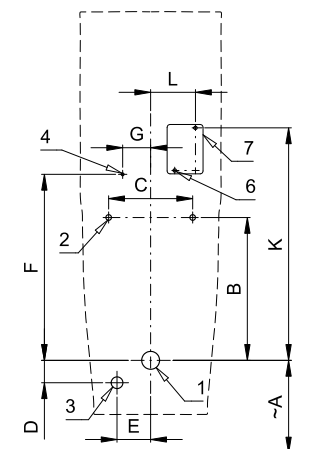

- 1 - odpadní potrubí Ø 32 mm
- 2 - 2 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 24 V DC nebo 230 V AC
- 6 - 2 x otvor pro hmoždinku Ø 8 mm
- 7 - napájecí zdroj SLZ 06 u verze SLP 99RZ

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	K	L
SLP 99 - STARCK 3	460	255	150	40	60	332	50	415	80

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

- SLP 99RS - obj. č. 11995 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth lepený, elektromagnetický ventil, propojovací
- SLP 99RZ - obj. č. 01995 hadice, rohový ventil, napájecí zdroj (SLP 99RZ)

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99RS 24 V DC
- SLP 99RZ 230 V AC/50 Hz

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

12 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Výstup vody

vnitřní závit G 1/2"

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Automatické splachovače pisoárů

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 09	- obj. č. 08090	montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
APLIKACE SANELA CONTROL		ke stažení na App Store a Obchod Play