

Radarový splachovač pro pisoár VERITY 2. 0 7500 (Villeroy & Boch) SLP 99S



Technický list



SLP 36RS




SLP 36RZ



SMART FLOW



WATER EFFICIENCY

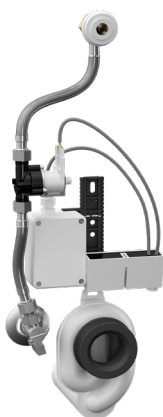


SLP 36RB

Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR VERITY 2.0 7500 (Villeroy & Boch)
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela Control ke stažení)
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVÁN SAMOSTATNĚ)
- SLP 99S - předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99Z - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- výrobek splňuje parametry spotřeby vody pro třídu 1. podle kritérií programu EU Water Label

Rozměry

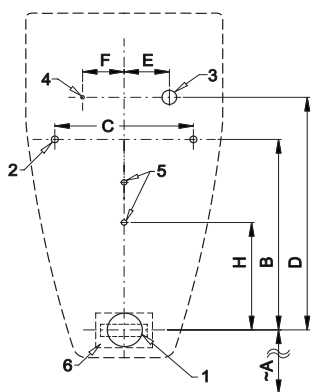

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - přívod napájení 230 V AC (SLP 99Z) nebo 24 V DC (SLP 99S)
- 5 - 2 x otvor pro hmoždinku
- 6 - bateriové pouzdro (SLP 99B)

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99S 24 V DC
- SLP 99Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 99B 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Výstup vody

výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



Ilustrační foto:



Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	H
SLP 99 - VERITY 2. 0 7500	405	275	180	305	55	70	210

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Automatické splachovače pisoárů

Specifikace dodávky

SLP 99S	-	obj. č. 21992	radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil,
SLP 99Z	-	obj. č. 21994	propojovací hadice, rohový ventil, výtoková armatura s těsněním, sifon, napájecí zdroj (SLP 99Z),
SLP 99B	-	obj. č. 21996	4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLP 99B)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 09	-	obj. č. 08090	montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)

APLIKACE SANELA CONTROL
placená aplikace Sanela Control ke stažení na App Store a Google Play




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C