

Automatické směšovací umyvadlové baterie rose gold COLOR ELITE LINE - SLU 76F, SLU 76FX



SANELA
we make water cool®

Technický list



rose gold
SLU 76F



rose gold mat
SLU 76FX




zaslepení víčkem

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- otěruvzdorná povrchová úprava PVD
- možnost jednorázového nastavení regulace teploty vody a následné zaslepení víčkem
- elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03

Rozměry

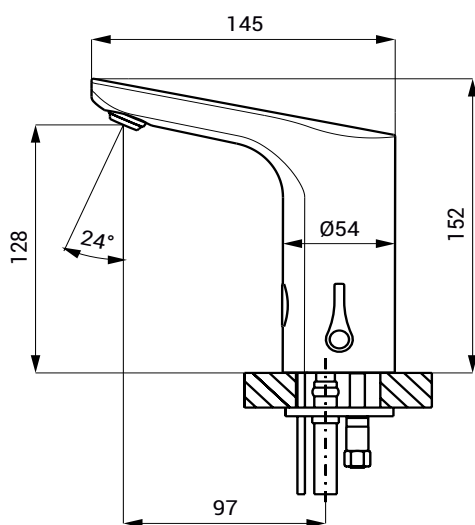

Technická specifikace

Rozměry	152 x 145 mm
Hmotnost	
▪ SLU 76F, SLU 76FX	1,9 kg
▪ SLU 76FB, SLU 76FXB	2,04 kg
Napájecí napětí	
▪ SLU 76F, SLU 76FX	24 V DC
▪ SLU 76FB, SLU 76FXB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	2 W
▪ při napájení 6 V	2 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Dosah	
▪ standardně	0,13 - 0,19 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLU 76F - obj. č. 13760
SLU 76FX - obj. č. 13761

SLU 76FB - obj. č. 13766
SLU 76FXB - obj. č. 13767

výtokové ramínko s regulací teploty včetně modulu Bluetooth, elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), záslepka regulace teploty

výtokové ramínko s regulací teploty včetně modulu Bluetooth, elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), záslepka regulace teploty, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem

Automatické umyvadlové baterie

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
SLA 55A	-	obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	-	obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min
APLIKACE SANELA CONTROL			placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Obchod Play