

Technický list




Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- je určeno pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- s pojistkou proti opaření
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 10 s - 310 s), standardně 120 s
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- hlídání stavu baterie
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- povrch lesklý

Stavební připravenost

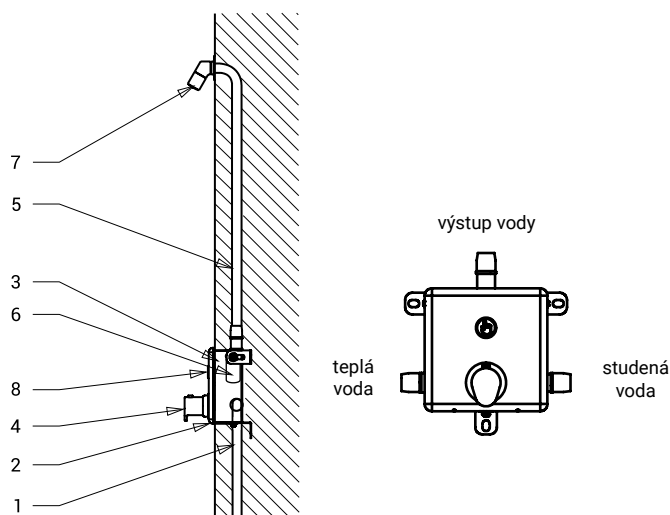

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice
- 4 - termostatická kartuše
- 5 - výtok vody
- 6 - bateriové pouzdro
- 7 - sprchová hlavice (není součástí dodávky)
- 8 - piezo tlačítko

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	155 x 155 x 82 mm
Váha	3,53 kg
Tloušťka materiálu	1 mm
Napájecí napětí	6 V
Příkon	3 W
Životnost baterií	cca 2 roky
▪ 4 ks AA alkalických baterií	1,5 V, 2700 mAh (při 100 sepnutích denně)
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnitřní závit G 1/2"
Výstup vody	vnitřní závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLS 02PTAB - obj. č. 12027 nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a termostatickou kartuší, 4 ks alkalických baterií 1,5 V 2700 mAh

Doporučené příslušenství

SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLR 07	- obj. č. 08070	montážní rám pro uchycení montážních krabic Sanela
SLA 13	- obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 14	- obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavice
SLA 39	- obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavice
SLA 40	- obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V 2700 mAh